

18

HJUL AF POLYAMID / POLYURETHAN MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL MED BREMSE OG MED KUGLELEJER (SERIEN HEAVY DUTY)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Hvid naturel.

(2) Rød (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hjulets rotation er sikret af isætningen af to kuglelejer af stål i navet.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med forøget tykkelse og indbygget bremse.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje, samlet med skrue af stål klasse 8.8 og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en selvvlæsende stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R258 med kode R248).



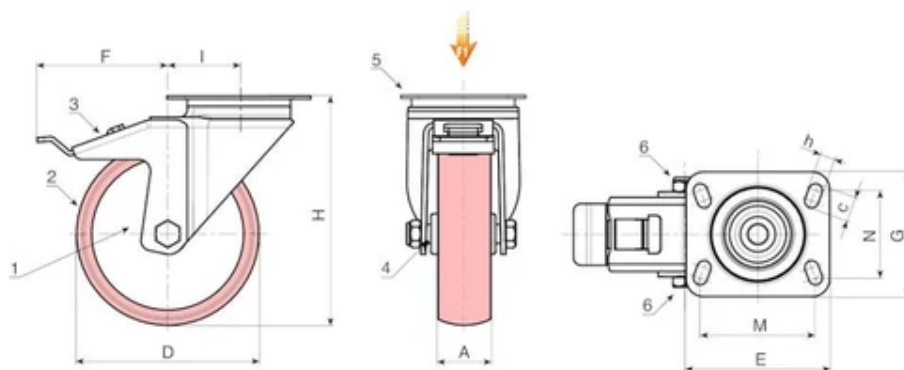

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Weight (g)	F1 (kg)
R258080.0001	R258080.T34P080X060	80	34	125	47	100	84	80	60	12	9	113	-	260
R258100.0001	R258100.T40P080X060	100	40	135	47	100	84	80	60	12	9	114	-	300
R258125.0001	R258125.T40P080X060	125	40	161	51	100	84	80	60	12	9	128	-	400
R258150.0001	R258150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	157	-	600
R258200.0001	R258200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	158	-	700