

POLIAMID / POLIURETÁN KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL, FÉKKEL ÉS CSAPÁGYAKKAL (NAGY TEHERBÍRÁSÚ SOROZAT)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Froccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A kerékagyba egy pár acél golyóscsapágy van helyezve, hogy kiváló gördülékenységet biztosítson.

Tartóelem (3):

Extra vastag acélvilla (DD13), beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval, 8.8-as minőségű acélcsavarral és négy hornyolt rögzítőfurattal ellátott négyszögletes forgólemezzel szerelve.


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, önzáró acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R258-as kódszámot R248-as kódszámmal kell helyettesíteni).



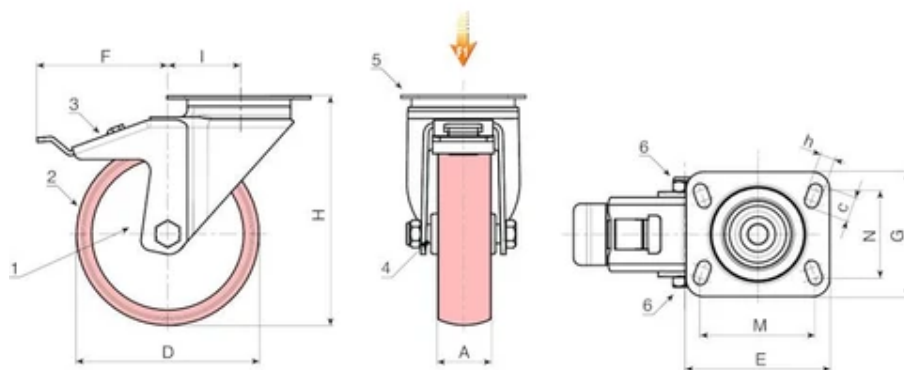

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R258080.0001	R258080.T34P080X060	80	34	125	47	100	84	80	60	12	9	113	-	260
R258100.0001	R258100.T40P080X060	100	40	135	47	100	84	80	60	12	9	114	-	300
R258125.0001	R258125.T40P080X060	125	40	161	51	100	84	80	60	12	9	128	-	400
R258150.0001	R258150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	157	-	600
R258200.0001	R258200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	158	-	700