

## PYÖRÄ POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, KIINTEÄ TERÄSHAARUKKA JA TERÄSLAAKERIT (RASKAS SARJA)

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Kulutuspinta (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus  $60 \pm 5$  Shore D.

### Pinta:

Sileä.

### Väri:

(1) Luonnonvalkoinen.

(2) Punainen (RAL 3013).

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

### Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa napaan lisätty teräksinen kuulalaakeripari.

### Kannatin (3):

Eriyispaksu teräshaarukka (DD13), mukana rei'itetty alusta.


### Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

### Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihta koodin R259 tilalle koodi R249).



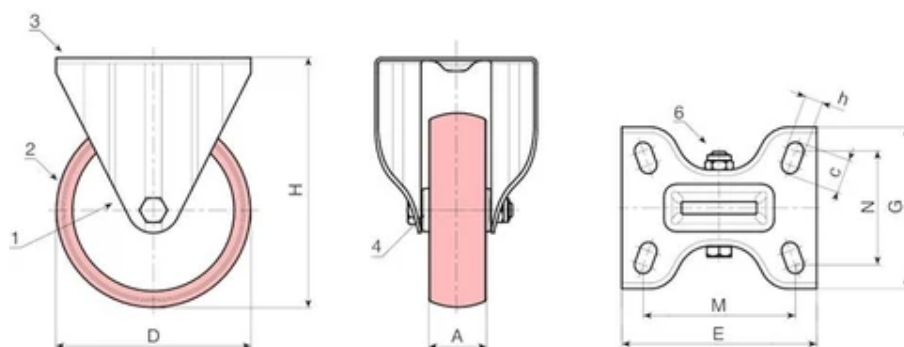

| Koodi        | art.                | D   | A  | H   | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Paino (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|---------|
| R259080.0001 | R259080.T34P080X060 | 80  | 34 | 125 | 100 | 88  | 80  | 60 | 12 | 9  | -         | 260     |
| R259100.0001 | R259100.T40P080X060 | 100 | 40 | 135 | 100 | 88  | 80  | 60 | 12 | 9  | -         | 300     |
| R259125.0001 | R259125.T40P080X060 | 125 | 40 | 161 | 100 | 88  | 80  | 60 | 12 | 9  | -         | 400     |
| R259150.0001 | R259150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195 | 134 | 114 | 105 | 80 | 23 | 12 | -         | 600     |
| R259200.0001 | R259200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242 | 134 | 114 | 105 | 80 | 23 | 12 | -         | 700     |