


R259



18

POLYAMIDE/POLYURETHAAN BOKWIEL MET VASTE STALEN GAFFEL EN STALEN LAGERS (ZWARE REEKS)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Geïnjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 ± 5 Shore D.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Natuurlijk wit.

(2) Rood (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De rotatie van het wiel wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van twee stalen kogellagers in de naaf.

Plaatbeugel (3):

Dikkere stalen gaffel (DD13), compleet met geperforeerde montageplaat.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een zelfborgende stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R259 door code nr. R249).



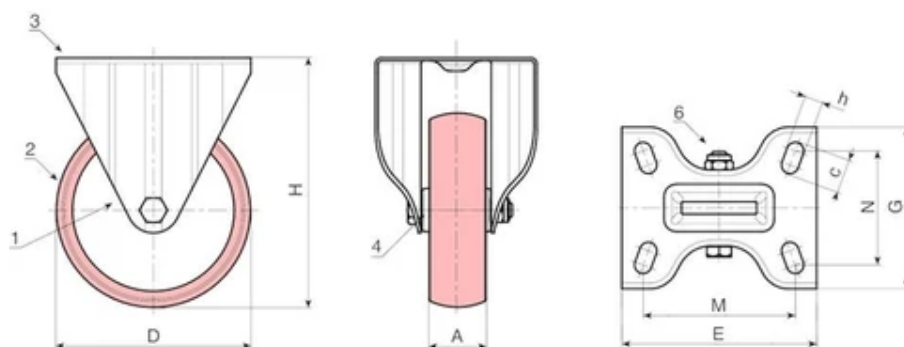

Code	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R259080.0001	R259080.T34P080X060	80	34	125	100	88	80	60	12	9	-	260
R259100.0001	R259100.T40P080X060	100	40	135	100	88	80	60	12	9	-	300
R259125.0001	R259125.T40P080X060	125	40	161	100	88	80	60	12	9	-	400
R259150.0001	R259150.T45P105X080	150	45	195	134	114	105	80	23	12	-	600
R259200.0001	R259200.T50P105X080	200	50	242	134	114	105	80	23	12	-	700