


# R270



18

## КОЛЕСО БЕЗ КРОНШТЕЙНА С АЛЮМИНИЕВЫМ ОБОДОМ, ШИНОЙ ИЗ ЛИТОГО ПОЛИУРЕТАНА И ШАРИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Материалы:

Корпус колеса:

Литой под давлением алюминиевый сплав.

Контактный слой:

Литой полиуретан. Твердость  $94 \pm 2$  Shore A.

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

Корпус:

Натуральный алюминиевый.

Контактный слой:

Светло-коричневый.


### Вращение колеса:

(1) Чтобы облегчить вращение колеса под большой нагрузкой, в ступицу встроены два стальных шариковых подшипника.

### Специальные запросы:

Нет.



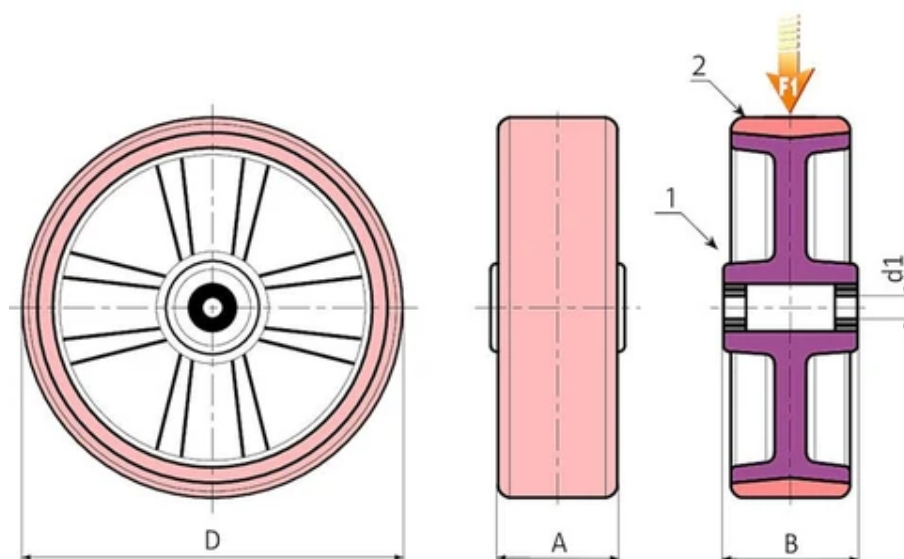

| Код          | арт.           | D   | A  | B  | d1 | Вес (г) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|----|----|---------|---------|
| R270080.0001 | R270080.T25D12 | 80  | 25 | 30 | 12 | -       | 150     |
| R270100.0001 | R270100.T30D15 | 100 | 30 | 30 | 15 | -       | 200     |
| R270125.0001 | R270125.T30D15 | 125 | 30 | 40 | 15 | -       | 250     |
| R270150.0001 | R270150.T40D17 | 150 | 40 | 45 | 17 | -       | 400     |
| R270200.0001 | R270200.T50D25 | 200 | 50 | 60 | 25 | -       | 750     |