

PYÖRÄ ALUMIINIA / POLYURETAANIA, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ TERÄSLEVY, JARRU JA LAAKERIT

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Painevalettu alumiiniseos.

Kulutuspinta (2):

Valettu polyuretaani. Kovuus 94 ± 2 Shore A.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Väritön alumiini.

(2) Vaalea ruskea.

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa napaan lisätty teräksinen kuulalaakeripari.

Kannatin (3):

Erityispaksu teräshaarukka (DD13), integroitu jarru.

Pyörivä ryhmä (5):

Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja koottu luokan 8.8 teräsruvilla, kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.


Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



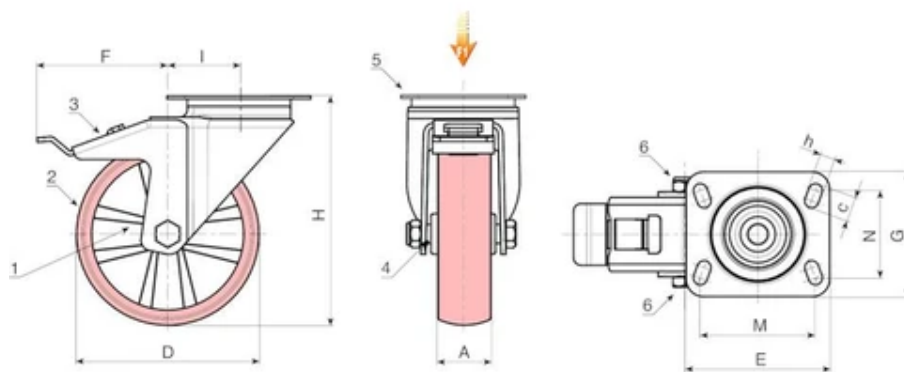

Koodi	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Paino (g)	F1 (Kg)
R278080.0001	R278080.T25P080X060	80	25	108	32	100	80	80	60	12	9	114	-	150
R278100.0001	R278100.T30P080X060	100	30	127	33	100	80	80	60	12	9	117	-	180
R278125.0001	R278125.T30P080X060	125	30	155	39	100	80	80	60	12	9	123	-	180
R278150.0001	R278150.T40P105X080	150	40	186	47	133	106	105	80	23	12	144	-	300
R278200.0001	R278200.T50P105X080	200	50	240	56	132	110	105	80	23	12	157	-	300