

18

ALUMÍNIUM / POLIURETÁN KERÉK MEREV ACÉLVILLÁVAL ÉS ACÉL CSAPÁGYAKKAL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest (1):

Öntött alumíniumötvözet.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 94 ± 2 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes alumínium.

(2) Világosbarna.

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A kerékagyba egy pár acél golyóscsapágy van helyezve, hogy kiváló gördülékenységet biztosítson.

Tartóelem (3):

Extra vastag acélvilla (DD13), rögzítőfuratokkal az alapon.


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, önzáró acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Nincs.



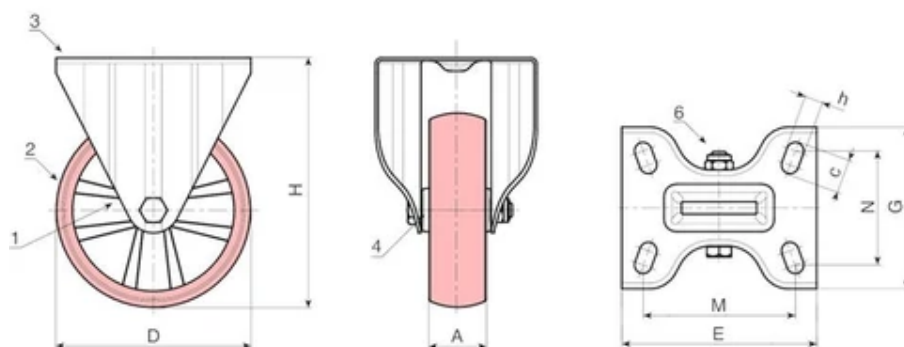

Kód	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R279080.0001	R279080.T25P080X060	80	25	108	100	84	80	60	12	9	-	150
R279100.0001	R279100.T30P080X060	100	30	127	100	84	80	60	12	9	-	180
R279125.0001	R279125.T30P080X060	125	30	155	100	84	80	60	12	9	-	180
R279150.0001	R279150.T40P105X080	150	40	184	134	110	105	80	23	11	-	220
R279200.0001	R279200.T50P105X080	200	50	240	135	110	105	80	23	11	-	300