

KOŁO ALUMINIOWE / POLIURETANOWE ZE STAŁYM WIDELCEM ZE STALI I STAŁOWYMI ŁOŻYSKAMI

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiały:

Korpus koła (1):

Stop aluminium odlewany ciśnieniowo.

Bieżnik (2):

Odlew poliuretanowy. Twardość 94 ± 2 Shore A.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1) Aluminium naturalne.

(2) Jasny brąz.

(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty koła (4):

Obrót kółka zapewnia zastosowanie w piaście pary łożysk ze stalowymi kulkami.

Jarzmo (3):

Widelec o zwiększonej grubości ze stali (DD13), w komplecie z perforowaną podstawą.


Mocowanie koła (6):

Stalowa śruba z łbem sześciokątnym, połączona z samozabezpieczającą się stalową nakrętką.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



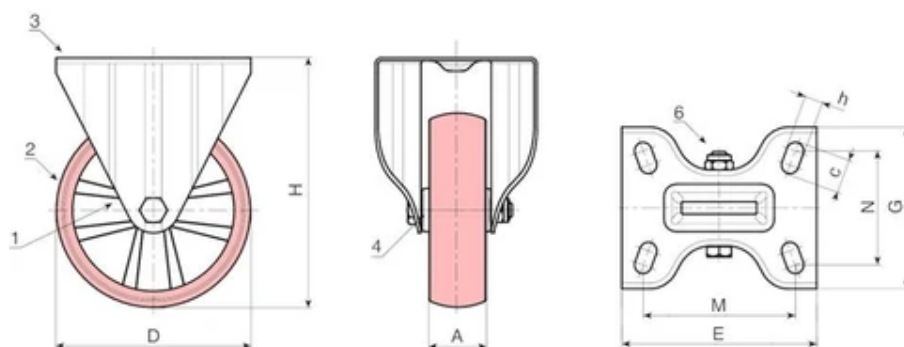

Kod	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Waga (g)	F1 (Kg)
R279080.0001	R279080.T25P080X060	80	25	108	100	84	80	60	12	9	-	150
R279100.0001	R279100.T30P080X060	100	30	127	100	84	80	60	12	9	-	180
R279125.0001	R279125.T30P080X060	125	30	155	100	84	80	60	12	9	-	180
R279150.0001	R279150.T40P105X080	150	40	184	134	110	105	80	23	11	-	220
R279200.0001	R279200.T50P105X080	200	50	240	135	110	105	80	23	11	-	300