

18

KERÉK FÉMLEMEZ FELNIVEL ÉS GUMI FUTÓFELÜLETTEL (SZERELVÉNY NÉLKÜL)

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Anyagok:

Keréktest:

Két vésett fémlemez korong (DD13-as acél), amelyek össze vannak szegecselve, hogy egyetlen vázat alkossanak.

Futófelület:

Természetes gumiból készül trapéz alakú futófelület. Keménység 85 $\pm$ 4 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Test:

Horganyzott kék.

Futófelület:

Fekete (RAL 9011).


Kerék forgása:

A csapszeg furata a fémlemezbe van vésve. A védelem érdekében egy fekete poliamid betétet helyeznek a csap és a furat közé.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R300-as kódszámot R330-as kódszámmal kell helyettesíteni).



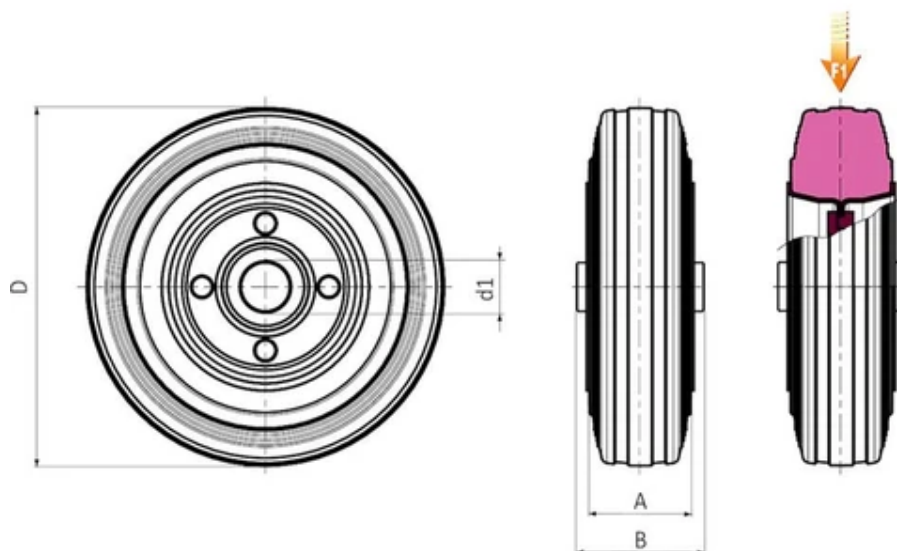

Kód	art.	D	A	B	d1	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R300080.0001	R300080.T25D12	80	25	39	12	-	50
R300100.0001	R300100.T30D12	100	30	39	12	-	70
R300125.0001	R300125.T37D15	125	37.5	44	15	-	110
R300140.0001	R300140.T37D15	140	37.5	44	15	-	140
R300150.0001	R300150.T37D15	150	37.5	44	15	-	140
R300160.0001	R300160.T40D20	160	40	45	20	-	160
R300180.0001	R300180.T45D20	180	45	58	20	-	180
R300200.0001	R300200.T50D20	200	50	58	20	-	220