

18

## ROUE AVEC JANTE EN TÔLE / CAOUTCHOUC AVEC SUPPORT TOURNANT ROND EN ACIER ET TROU LISSE PASSANT

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

### Matériaux :

Corps de roue :

Deux disques en tôle emboutie (acier DD13) rivetés ensemble pour ne former qu'un seul corps.

Surface de roulement :

Surface de roulement trapézoïdale en caoutchouc naturel. Dureté 85  $\pm$  4 Shore A.

### Surface :

Lisse.

### Couleur :

(2) Noir (Ral 9011).

(1-3-4-5-6) Bleu de galvanisation.

### Rotation roue :

La perforation pour le pivot de rotation est réalisée par emboutissage de tôle. Une douille noire en polyamide est placée entre le pivot et le trou.

### Support (3) :

Fourche en acier (DD13).

### Groupe tournant (5) :

Groupe tournant en acier avec double chemin de roulement à billes et trou de fixation lisse, (tolérance du trou H7).


### Fixation des roues (6) :

Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

### Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R301 par le code R331).



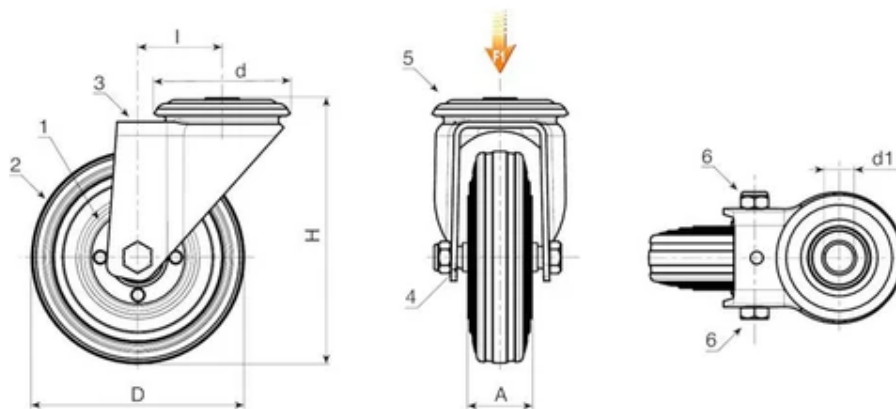

| Code         | art.           | D   | A    | H   | I  | d  | d1 H7 | Poids (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|------|-----|----|----|-------|-----------|---------|
| R301080.0001 | R301080.T25D12 | 80  | 25   | 108 | 32 | 64 | 12    | 550       | 50      |
| R301100.0001 | R301100.T30D12 | 100 | 30   | 127 | 32 | 64 | 12    | 672       | 70      |
| R301125.0001 | R301125.T37D12 | 125 | 37.5 | 155 | 32 | 64 | 12    | 741       | 100     |
| R301150.0001 | R301150.T37D12 | 150 | 37.5 | 183 | 35 | 65 | 12    | -         | 140     |
| R301180.0001 | R301180.T45D16 | 180 | 45   | 230 | 48 | 95 | 16    | -         | 180     |
| R301200.0001 | R301200.T50D16 | 200 | 50   | 240 | 48 | 95 | 16    | 2919      | 200     |