

18

FÉMLEMEZ FELNI / GUMIKERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Anyagok:

Keréktest:

Két vésett fémlemez korong (DD13-as acél), amelyek össze vannak szegecselve, hogy egyetlen vázat alkossanak.

Futófelület:

Természetes gumiból készül trapéz alakú futófelület. Keménység 85 $\pm$ 4 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(2) Fekete (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása:

A csapszeg furata a fémlemezbe van vésve. A védelem érdekében egy fekete poliamid betétet helyeznek a csap és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13).

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrés).


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R301-as kódszámot R331-as kódszámmal kell helyettesíteni).



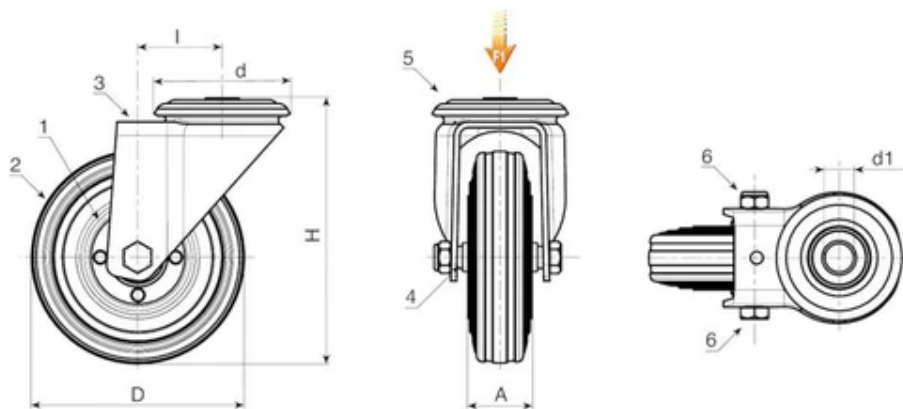

Kód	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R301080.0001	R301080.T25D12	80	25	108	32	64	12	550	50
R301100.0001	R301100.T30D12	100	30	127	32	64	12	672	70
R301125.0001	R301125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	741	100
R301150.0001	R301150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	-	140
R301180.0001	R301180.T45D16	180	45	230	48	95	16	-	180
R301200.0001	R301200.T50D16	200	50	240	48	95	16	2919	200