

18

ZWENKWIEL MET PLAATSTALEN VELG / RUBBERBAND MET RONDE STALEN ZWENKPLAAT EN DOORLOPENDE BORING

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materiaal:

Wiel:

Twee vormgeperste schijven in plaatstaal (staal DD13), aan elkaar geklonken tot één geheel.

Loopvlak:

Trapeziumvormig loopvlak in natuurlijk rubber. Hardheid 85 ± 4 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(2) Zwart (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie:

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plaatstaal. Tussen de pen en boring wordt ter bescherming een zwarte polyamide bus geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en gladde boring voor bevestiging (tolerantie boring H7).


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R301 door code nr. R331).



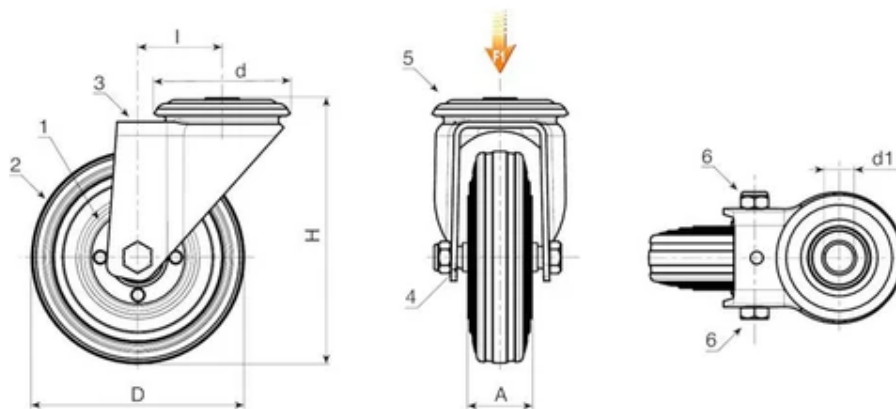

Code	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R301080.0001	R301080.T25D12	80	25	108	32	64	12	550	50
R301100.0001	R301100.T30D12	100	30	127	32	64	12	672	70
R301125.0001	R301125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	741	100
R301150.0001	R301150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	-	140
R301180.0001	R301180.T45D16	180	45	230	48	95	16	-	180
R301200.0001	R301200.T50D16	200	50	240	48	95	16	2919	200