

FÉMLEMEZ FELNI / GUMIKERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Anyagok:

Keréktest:

Két vésett fémlemez korong (DD13-as acél), amelyek össze vannak szegecselve, hogy egyetlen vázat alkossanak.

Futófelület:

Természetes gumiból készül trapéz alakú futófelület. Keménység 85 $\pm$ 4 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(2) Fekete (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása:

A csapszeg furata a fémlemezbe van vésve. A védelem érdekében egy fekete poliamid betétet helyeznek a csap és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13).

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és téglalap alakú forgatható lemez négy hornyolt rögzítőfurattal.


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R307-as kódszámot R337-as kódszámmal kell helyettesíteni).



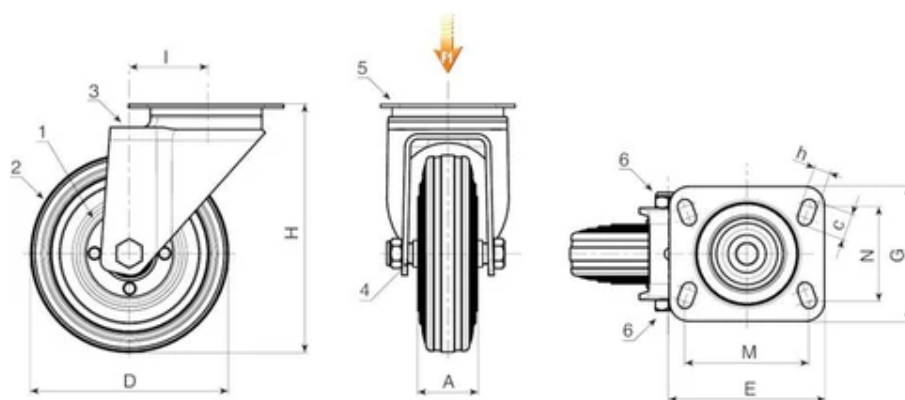

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R307080.0001	R307080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	550	50
R307100.0001	R307100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	660	70
R307125.0001	R307125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	968	100
R307150.0001	R307150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	-	140
R307180.0001	R307180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	2371	180
R307200.0001	R307200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2736	220