

18

HJUL MED BLIK- / GUMMIFÆLG MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL MED BREMSE

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materialer:

Hjullegeme:

To skiver af trykt blik (stål DD13) nittet sammen til en enhed.

Slidbane:

Trapezformet slidbane af naturgummi. Hårdhed 85 ± 4 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(2) Sort (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation:

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i blikket. Som beskyttelse imellem boltene og hullet er der anbragt en bøsning af sort polyamid.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med indbygget bremse.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R308 med kode R338).



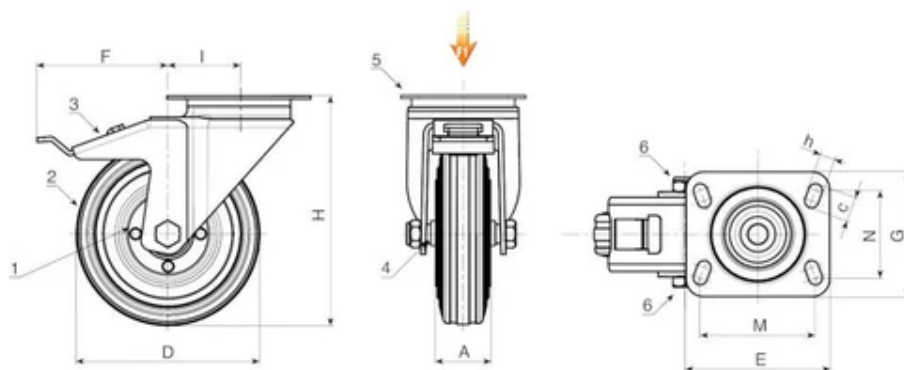

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Weight (g)	F1 (kg)
R308080.0001	R308080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	110	669	50
R308100.0001	R308100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	782	70
R308125.0001	R308125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	113	1086	100
R308150.0001	R308150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	115	-	140
R308180.0001	R308180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	150	3068	180
R308200.0001	R308200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2860	220