

## PELTIVANTEINEN / KUMINEN PYÖRÄ, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ TERÄSLEVY, JARRULLINEN

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

### Materiaalit:

Pyörän runko:

Kaksi painettua peltilevyä (teräs DD13) nitattu yhdeksi kappaleeksi.

Kulutuspinna:

Suunnikkaan muotoinen kulutuspinna, luonnonkumia. Kovuus  $85 \pm 4$  Shore A.

### Pinta:

Sileä.

### Väri:

(2) Musta (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

### Pyörän pyörintä:

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla peltiin. Akselin ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu mustasta polyamidista valmistettu holkki.

### Kannatin (3):

Teräshaarukka (DD13), integroitu jarru.

### Pyörivä ryhmä (5):

Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.


### Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä teräsmutteriin.

### Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R308 tilalle koodi R338).



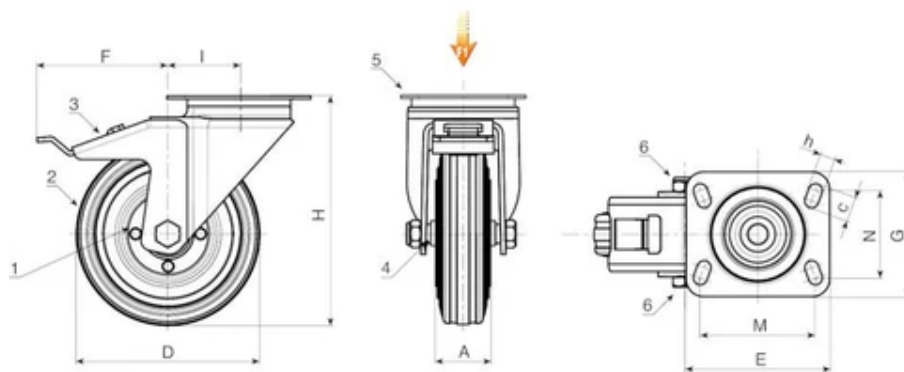

| Koodi        | art.                | D   | A    | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | Paino (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----------|---------|
| R308080.0001 | R308080.T25P080X060 | 80  | 25   | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 669       | 50      |
| R308100.0001 | R308100.T30P080X060 | 100 | 30   | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 782       | 70      |
| R308125.0001 | R308125.T37P080X060 | 125 | 37.5 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 113 | 1086      | 100     |
| R308150.0001 | R308150.T37P080X060 | 150 | 37.5 | 183 | 35 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 115 | -         | 140     |
| R308180.0001 | R308180.T45P105X080 | 180 | 45   | 230 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 3068      | 180     |
| R308200.0001 | R308200.T50P105X080 | 200 | 50   | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2860      | 220     |