

KOŁO Z OBRĘCZĄ Z BLACHY / KAUCZUKU Z PROSTOKĄTNĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI, Z HAMULCEM

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materiały:

Korpus koła:

Dwie tarcze z tłoczonej blachy (stal DD13), nitowane razem jako jeden korpus.

Bieżnik:

Bieżnik w kształcie trapezu z naturalnego kauczuku. Twardość 85 ± 4 Shore A.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(2) Czarny (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty koła:

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez tłoczenie w arkuszu blachy. W charakterze zabezpieczenia, pomiędzy trzpieniem a otworem, znajduje się tuleja z czarnego poliamidu.

Jarzmo (3):

Widelec ze stali (DD13) ze zintegrowanym hamulcem.

Zespół obrotowy (5):

Zespół obrotowy ze stali z podwójnym rzędem kulek i obrotową prostokątną płytką z czterema szczelinami mocującymi.


Mocowanie koła (6):

Stalowa śruba z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R308 kodem R338).



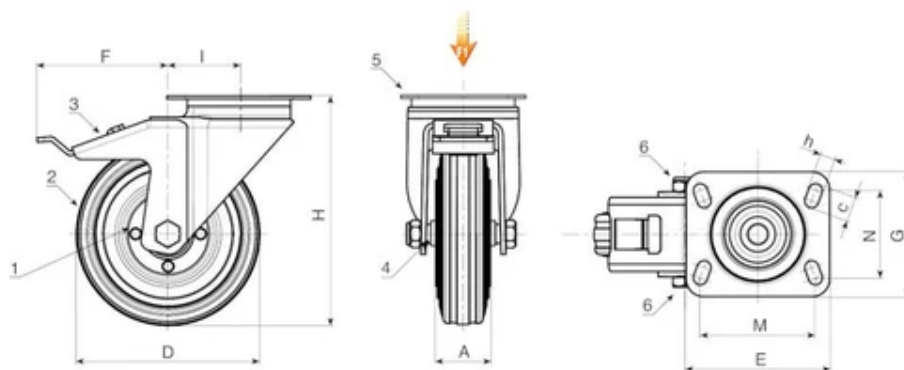

Kod	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Waga (g)	F1 (Kg)
R308080.0001	R308080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	110	669	50
R308100.0001	R308100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	782	70
R308125.0001	R308125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	113	1086	100
R308150.0001	R308150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	115	-	140
R308180.0001	R308180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	150	3068	180
R308200.0001	R308200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2860	220