

18

КОЛЕСО С ОБОДОМ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА / РЕЗИНОВОЙ ШИНЕЙ, СО СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ, С ТОРМОЗОМ

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Материалы:

Корпус колеса:

Два диска из штампованного листового металла (сталь DD13), склепанных вместе.

Контактный слой:

Трапецевидная шина из натуральной резины.
Твердость 85 ± 4 Shore A.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(2) Черный (Ral 9011).

(1-3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса:

Отверстие под ось вращения в листовом металле. В качестве защиты между пальцем и отверстием вставлена черная полиамидная втулка.

Кронштейн (3):

Стальная вилка (DD13) со встроенным тормозом.

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, стальная прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R308 кодом R338).



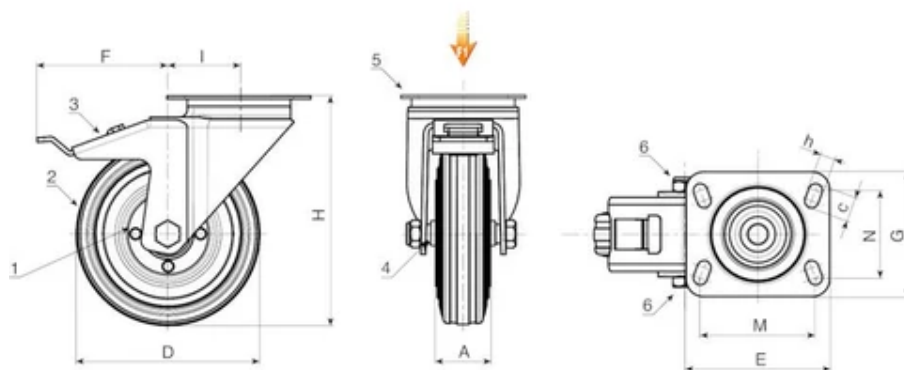

Код	арт.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Вес (г)	F1 (Kg)
R308080.0001	R308080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	110	669	50
R308100.0001	R308100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	782	70
R308125.0001	R308125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	113	1086	100
R308150.0001	R308150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	115	-	140
R308180.0001	R308180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	150	3068	180
R308200.0001	R308200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2860	220