

## RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE CON FRENO

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Materiali:

Corpo ruota:

Polipropilene.

Battistrada:

Gomma termoplastica sintetica. Durezza  $93 \pm 3$  Shore A.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

(1) Nero (Ral 9011).

(2) Grigio chiaro.

(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

### Rotazione ruota (4):

Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

### Staffa (3):

Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del freno stampata in plastica grigia.

### Gruppo rotante (5):

Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

### Fissaggio ruota (6):

Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.


### Parafili (7):

Disco parafili in acciaio tranciato fissato da ambo i lati.

### Richieste speciali:

Nessuna.



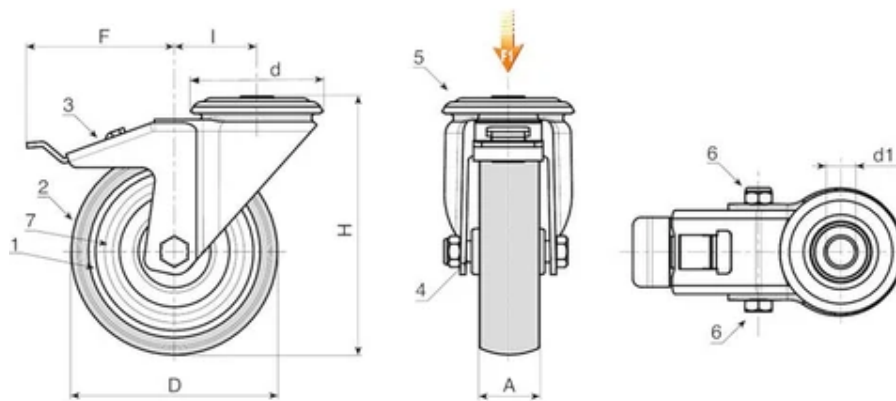

| Codice       | art.           | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 H7 | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|----------|---------|
| R402050.0001 | R402050.T18D12 | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | 12    | -        | 40      |
| R402063.0001 | R402063.T22D12 | 63  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | 12    | -        | 60      |
| R402080.0001 | R402080.T22D12 | 80  | 22 | 109 | 25 | 48 | 84  | 12    | -        | 60      |
| R402100.0001 | R402100.T27D12 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | 106 | 12    | -        | 80      |
| R402125.0001 | R402125.T27D12 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | 106 | 12    | -        | 80      |