

## ROLLE AUS POLYPROPYLEN / GUMMI MIT RUNDEM DREHGEHÄUSE AUS STAHL UND GEWINDESTIFT

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Material:

Radkörper:

Polypropylen.

Lauffläche:

Thermoplastischer synthetischer Kautschuk. Härte  $93 \pm 3$  Shore A.

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

(1) Schwarz (RAL 9011).

(2) Hellgrau.

(3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.

### Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

### Bügel (3):

Stahlgabel (DD13).

### Dreheinheit (5):

Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und Gewindestift (Gewindetoleranz 6g).

### Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.


### Fadenschutz (6):

Fadenschutzscheibe aus Stahl, beidseitig fixiert.

### Weitere Möglichkeiten:

Ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück ist der in M10 ausgeführte Gewindestift in M12 erhältlich und der in M10 ausgeführte in M12.



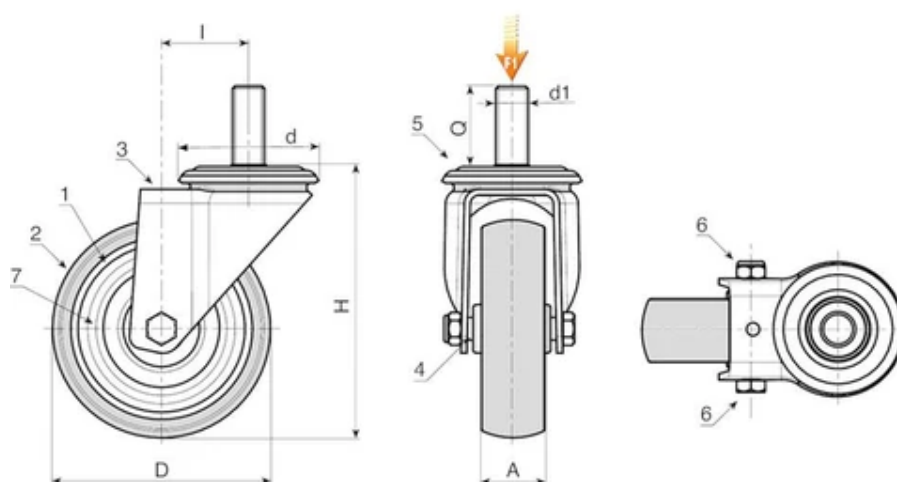

| Code         | Art.              | D   | A  | H   | I  | d  | d1 6g | Q  | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-------|----|-------------|---------|
| R403050.0001 | R403050.T18M10X25 | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | M10   | 25 | -           | 40      |
| R403063.0001 | R403063.T22M10X25 | 63  | 22 | 90  | 26 | 48 | M10   | 25 | -           | 60      |
| R403080.0001 | R403080.T22M10X25 | 80  | 22 | 109 | 25 | 48 | M10   | 25 | -           | 60      |
| R403100.0001 | R403100.T27M12X30 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | M12   | 30 | -           | 80      |
| R403125.0001 | R403125.T27M12X30 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | M12   | 30 | -           | 80      |