

18

КОЛЕСО ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА / РЕЗИНОВОЙ ШИНОЙ С КРУГЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ ИЗ СТАЛИ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ С ТОРМОЗОМ

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Материалы:

Корпус колеса:

Полипропилен.

Контактный слой:

Синтетическая термопластиковая резина. Твердость 93 $\pm$ 3 Shore A.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1) Черный (Ral 9011).

(2) Светло-серый.

(3-4-5-6-7) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

Кронштейн (3):

Стальная вилка (DD13) со встроенным тормозом. Рычаг тормоза из серого штампованного пластика.

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и резьбовым штырем (допуск резьбы 6g).

Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.


Защита от нитей (7):

Диски из резаной стали для защиты от нитей закрепленные с обеих сторон.

Специальные запросы:

При минимальном количестве из 100 штук резьбовой штырь может поставляться в M12, если он присутствует в M10, и наоборот, в M10, где он присутствует в M12.



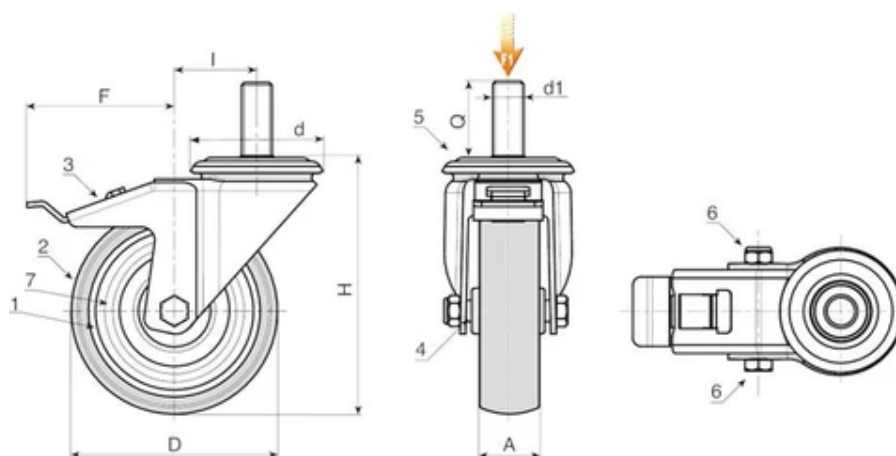

Код	арт.	D	A	H	I	d	F	d1 6g	Q	Бec (r)	F1 (Kg)
R404050.0001	R404050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R404063.0001	R404063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
R404080.0001	R404080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	60
R404100.0001	R404100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	80
R404125.0001	R404125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	80