

## HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed  $93 \pm 3$  Shore A.

### Overflade:

Glat.

### Farve:

(1) Sort (RAL 9011).

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.

### Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem boltten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

### Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

### Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.

### Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.


### Trådbeskytter (7):

Trådbeskytterdæksel af skåret stål, fastgjort i begge sider.

### Andre muligheder:

Ingen.



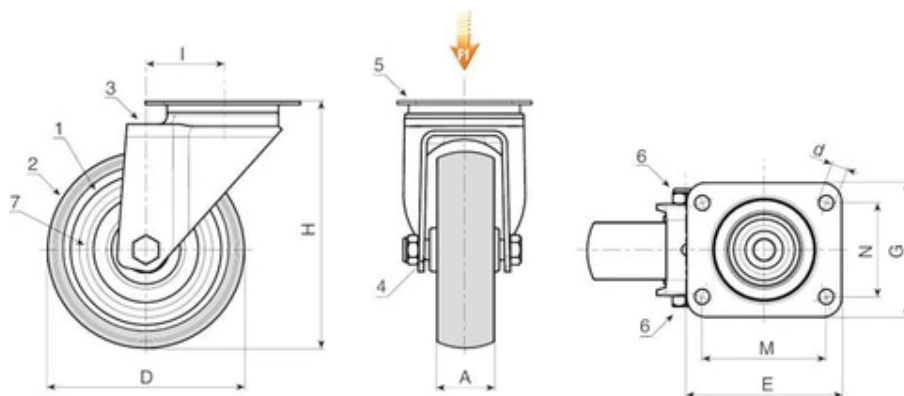

| Kode         | art.                | D   | A  | H   | I  | E  | G  | M  | N  | d   | Weight (g) | F1 (kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|------------|---------|
| R407050.0001 | R407050.T18P045X045 | 50  | 18 | 70  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -          | 40      |
| R407063.0001 | R407063.T22P045X045 | 63  | 22 | 90  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -          | 60      |
| R407080.0001 | R407080.T22P045X045 | 80  | 22 | 109 | 25 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -          | 60      |
| R407100.0001 | R407100.T27P060X050 | 100 | 27 | 134 | 36 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -          | 80      |
| R407125.0001 | R407125.T27P060X050 | 125 | 27 | 159 | 35 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -          | 80      |