

18

## POLYPROPYLEEN/RUBBER WIEL MET VASTE STALEN GAFFEL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid  $93 \pm 3$  Shore A.

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:

(1) Zwart (RAL 9011).

(2) Lichtgrijs.

(3-4-5-6-7) Blauw verzinkt.



### Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

### Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13), compleet met geperforeerde montageplaat.

### Wielbevestiging (6):


Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

### Draadbeschermers (7):

Draadbeschermerschijf van gestanst staal, aan beide zijden bevestigd.

### Speciale verzoeken:

Geen.

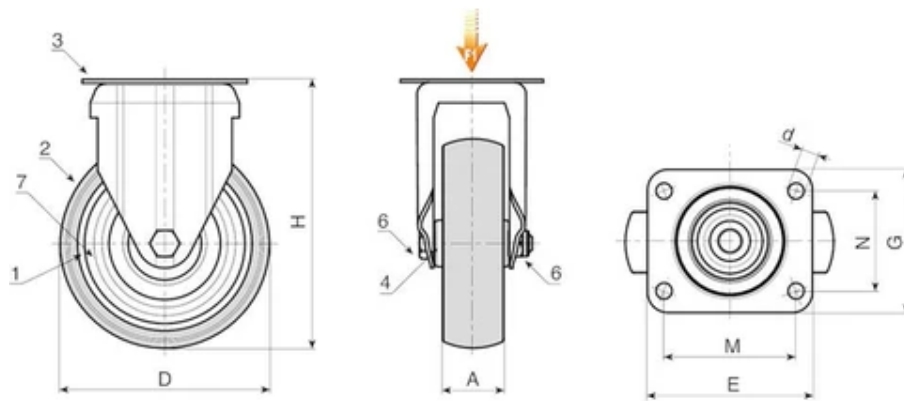

| Code         | art.                | D   | A  | H   | E  | G  | M  | N  | d   | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-------------|---------|
| R409050.0001 | R409050.T18P045X045 | 50  | 18 | 70  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -           | 40      |
| R409063.0001 | R409063.T22P045X045 | 63  | 22 | 90  | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -           | 60      |
| R409080.0001 | R409080.T22P045X045 | 80  | 22 | 109 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | -           | 60      |
| R409100.0001 | R409100.T27P060X050 | 100 | 27 | 134 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -           | 80      |
| R409125.0001 | R409125.T27P060X050 | 125 | 27 | 159 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | -           | 80      |