

20

KOMPLET "VANDTÆT" KLEMRÆKKE MED 5 KLEMMER

Morsettiere e coperchi

Materialer:

(1-3) Slagfast polystyren.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Boret og gevindskåret bøsning af messing.

(4) Selvgvindskærende skrue 4.2x22 forzinket DIN 7981/UNI6954.

(2) Termoplastikgummi 75 Shore.

(5) Skrue af forzinket stål M4x10 DIN 84.


(6) Klemrækkebagdæksel.

Beskyttelsesgrad:

IP54.

Andre muligheder:

Ingen.

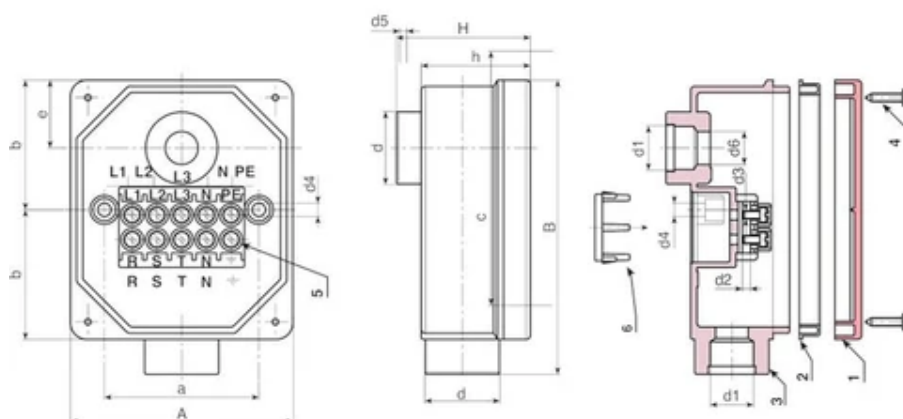

Kode	Art.	A	B	H	h	d	a	b	c	e	d1	d2	d3	d4	d5	d6	Weight (g)
R537126M25.0001	R537126M25.P01(*)	108,5	144	67,5	54,5	36	75	63	120,5	30	M25x1,5	5	M4	6	3.5	18,5	345

(*) Låseligt kabeltværsnit: 2,5mm² trepolet (220V) - 1,5 mm² fempolet (380V)