

# R600



18

## RAD AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUSCHUK

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Material:

Radkörper:

Polypropylen.

Lauffläche:

Thermoplastischer synthetischer Kautschuk. Härte  $93 \pm 3$  Shore A.

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

Körper:

Hellgrau.

Lauffläche:

Dunkelgrau.


### Nabe:

Bohrung d1.

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Wunsch ist die Rolle in einem elektrisch hoch leitenden Material (ESD) erhältlich.



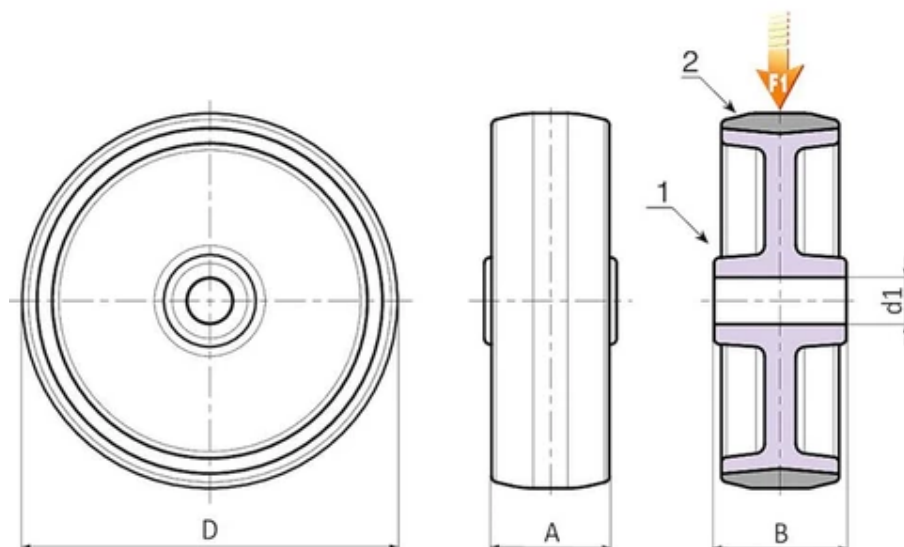

| Code         | Art.           | D   | A  | B  | d1 | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|----|----|-------------|---------|
| R600050.0001 | R600050.T18D08 | 50  | 18 | 22 | 8  | -           | 40      |
| R600063.0001 | R600063.T22D10 | 63  | 22 | 27 | 10 | -           | 60      |
| R600080.0002 | R600080.T22D10 | 80  | 22 | 27 | 10 | -           | 60      |
| R600100.0001 | R600100.T27D12 | 100 | 27 | 32 | 12 | -           | 80      |
| R600125.0001 | R600125.T27D12 | 125 | 27 | 32 | 12 | -           | 80      |

| Code         | Art.              | D   | A  | B  | d1 | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|----|-------------|---------|
| R600050.0002 | R600050.T18D08ESD | 50  | 18 | 21 | 8  | -           | 40      |
| R600060.0001 | R600060.T22D10ESD | 60  | 22 | 29 | 10 | -           | 60      |
| R600080.0001 | R600080.T24D10ESD | 80  | 24 | 29 | 10 | -           | 60      |
| R600100.0002 | R600100.T29D12ESD | 100 | 29 | 34 | 12 | -           | 80      |
| R600125.0002 | R600125.T29D12ESD | 125 | 29 | 32 | 12 | -           | 80      |