

18

## ROUE SIMPLE AVEC CORPS EN POLYPROPYLENE ET SURFACE DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Matériaux :

Corps de roue :

Polypropylène.

Surface de roulement :

Caoutchouc thermoplastique synthétique. Dureté  $93 \pm 3$  Shore A.

### Surface :

Lisse.

### Couleur :

Corps :

Gris clair.

Surface de roulement :

Gris foncé.


### Rotation roue :

Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique.

### Demandes spéciales :

Sur demande, la roue peut être réalisée avec un matériau à haute conductibilité électrique (ESD).



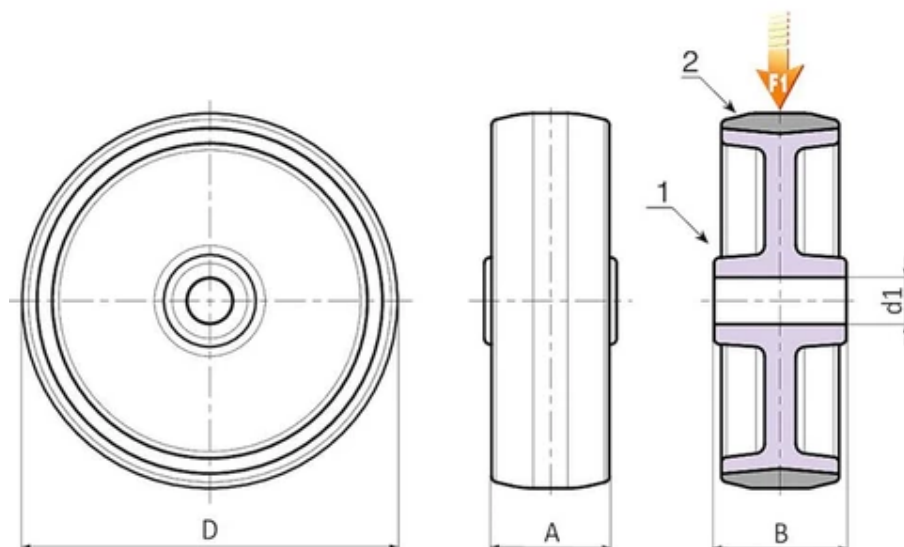

| Code         | art.           | D   | A  | B  | d1 | Poids (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|----|----|-----------|---------|
| R600050.0001 | R600050.T18D08 | 50  | 18 | 22 | 8  | -         | 40      |
| R600063.0001 | R600063.T22D10 | 63  | 22 | 27 | 10 | -         | 60      |
| R600080.0002 | R600080.T22D10 | 80  | 22 | 27 | 10 | -         | 60      |
| R600100.0001 | R600100.T27D12 | 100 | 27 | 32 | 12 | -         | 80      |
| R600125.0001 | R600125.T27D12 | 125 | 27 | 32 | 12 | -         | 80      |

| Code         | art.              | D   | A  | B  | d1 | Poids (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|----|-----------|---------|
| R600050.0002 | R600050.T18D08ESD | 50  | 18 | 21 | 8  | -         | 40      |
| R600060.0001 | R600060.T22D10ESD | 60  | 22 | 29 | 10 | -         | 60      |
| R600080.0001 | R600080.T24D10ESD | 80  | 24 | 29 | 10 | -         | 60      |
| R600100.0002 | R600100.T29D12ESD | 100 | 29 | 34 | 12 | -         | 80      |
| R600125.0002 | R600125.T29D12ESD | 125 | 29 | 32 | 12 | -         | 80      |