

## PYÖRÄ POLYPROPYLEENIA / KUMIA, KIERTÄVÄ PYÖREÄ TERÄSKANNATIN JA SILEÄ LÄPIREIKÄ, JARRULLINEN

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Materiaalit:

Pyörän runko:

Polypropyleeni.

Kulutuspinta:

Synteettinen termoplastinen kumi. Kovuus  $93 \pm 3$  Shore A.

### Pinta:

Sileä.

### Väri:

(1) Tumma harmaa.

(2) Vaalea harmaa.

(3-4-5-6-7) Sinkitetty sininen.

### Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu sinkitty teräsputki.

### Kannatin (3):

Teräshaarukka (DD13), integroitu jarru. Jarrun käyttövipu puristettua harmaata muovia.

### Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä teräsryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja sileä kiinnitysreikä (reiän toleranssi H7).


### Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä teräsmutteriin.

### Erikoistilaukset:

Tilauksesta pyörä voidaan toimittaa materiaalista, jolla on korkea sähkönsäilyvyys (ESD).



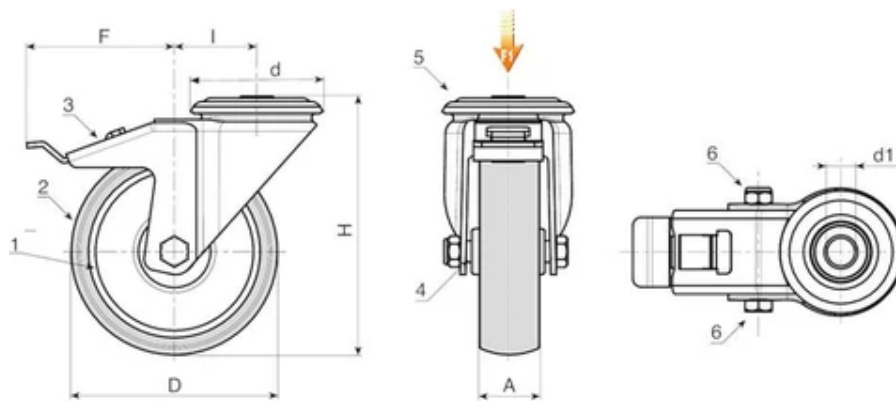

| Koodi        | art.           | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 H7 | Paino (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|-----------|---------|
| R602050.0001 | R602050.T18D12 | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | 12    | -         | 40      |
| R602063.0001 | R602063.T22D12 | 63  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | 12    | -         | 60      |
| R602080.0001 | R602080.T22D12 | 80  | 22 | 109 | 25 | 48 | 84  | 12    | -         | 60      |
| R602100.0001 | R602100.T27D12 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | 106 | 12    | -         | 80      |
| R602125.0001 | R602125.T27D12 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | 106 | 12    | -         | 80      |

| Koodi        | art.              | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 H7 | Paino (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|-----------|---------|
| R602050.0002 | R602050.T18D12ESD | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | 12    | -         | 40      |
| R602060.0001 | R602060.T22D12ESD | 60  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | 12    | -         | 60      |
| R602080.0002 | R602080.T24D12ESD | 80  | 24 | 109 | 25 | 48 | 84  | 12    | -         | 60      |
| R602100.0002 | R602100.T29D12ESD | 100 | 29 | 134 | 36 | 57 | 106 | 12    | -         | 80      |
| R602125.0002 | R602125.T29D12ESD | 125 | 29 | 159 | 35 | 57 | 106 | 12    | -         | 80      |