

## RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Materiali:

Corpo ruota:

Polipropilene.

Battistrada:

Gomma termoplastica sintetica. Durezza  $93 \pm 3$  Shore A.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

(1) Grigio scuro.

(2) Grigio chiaro.

(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

### Rotazione ruota (4):

Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

### Staffa (3):

Forcella in acciaio (DD13).

### Gruppo rotante (5):

Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, (tolleranza filetto 6g).

### Fissaggio ruota (6):


Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

### Richieste speciali:

Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere fornito in M12 dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente in M12.

Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità elettrica, (ESD).



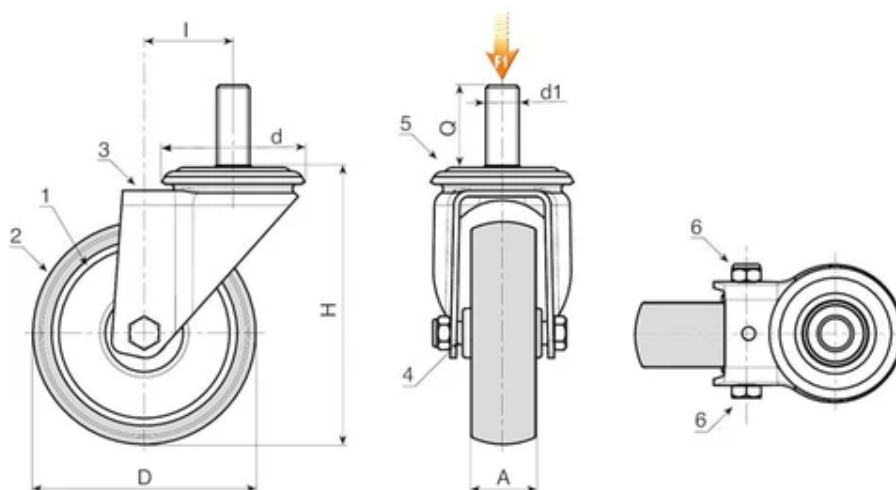

| Codice       | art.              | D   | A  | H   | I  | d  | d1 6g | Q  | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-------|----|----------|---------|
| R603050.0001 | R603050.T18M10X25 | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | M10   | 25 | -        | 40      |
| R603063.0001 | R603063.T22M10X25 | 63  | 22 | 90  | 26 | 48 | M10   | 25 | -        | 60      |
| R603080.0001 | R603080.T22M10X25 | 80  | 22 | 109 | 25 | 48 | M10   | 25 | -        | 60      |
| R603100.0001 | R603100.T27M12X30 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | M12   | 30 | -        | 80      |
| R603125.0001 | R603125.T27M12X30 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | M12   | 30 | -        | 80      |

| Codice       | art.                 | D   | A  | H   | I  | d  | d1 6g | Q  | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------------|-----|----|-----|----|----|-------|----|----------|---------|
| R603050.0002 | R603050.T18M10X25ESD | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | M10   | 25 | -        | 40      |
| R603060.0001 | R603060.T22M10X25ESD | 60  | 22 | 90  | 26 | 48 | M10   | 25 | -        | 60      |
| R603080.0002 | R603080.T24M10X25ESD | 80  | 24 | 109 | 25 | 48 | M10   | 25 | -        | 60      |
| R603100.0002 | R603100.T29M12X30ESD | 100 | 29 | 134 | 36 | 57 | M12   | 30 | -        | 80      |
| R603125.0002 | R603125.T29M12X30ESD | 125 | 29 | 159 | 35 | 57 | M12   | 30 | -        | 80      |