

18

POLYPROPYLEEN/RUBBER ZWENKWIEL MET RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid 93 ± 3 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Donkergrijs.

(2) Lichtgrijs.

(3-4-5-6-7) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan het wiel worden geleverd in een materiaal met hoge elektrostatische ontlading (ESD).



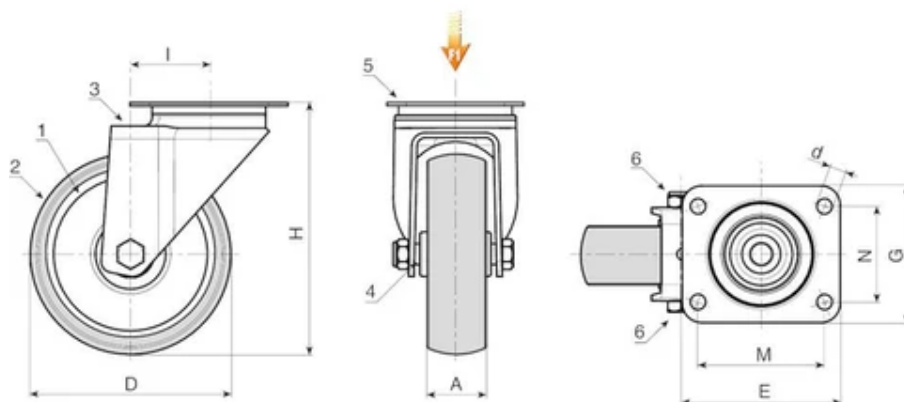

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R607050.0001	R607050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	-	40
R607063.0001	R607063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	-	60
R607080.0001	R607080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	-	60
R607100.0001	R607100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	-	80
R607125.0001	R607125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	-	80

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R607050.0002	R607050.T18P045X045ESD	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	-	40
R607060.0001	R607060.T22P045X045ESD	60	22	90	26	60	60	45	45	6,5	-	60
R607080.0002	R607080.T24P045X045ESD	80	24	109	25	60	60	45	45	6,5	-	60
R607100.0002	R607100.T29P060X050ESD	100	29	134	36	76	70	60	50	8,3	-	80
R607125.0002	R607125.T29P060X050ESD	125	29	159	35	76	70	60	50	8,3	-	80