

HUNKOBLING TIL SVEJSEPANEL

Attacchi rapidi DINS

Materialer:

Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

Overflade:

Blank.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hunkobling EN 60794:12.

(4) F25-00:

Fortandet låseskive af poleret stål DIN 6798.

(4) F35-00:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(4) F70-95:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

Andre muligheder:

Ingen.



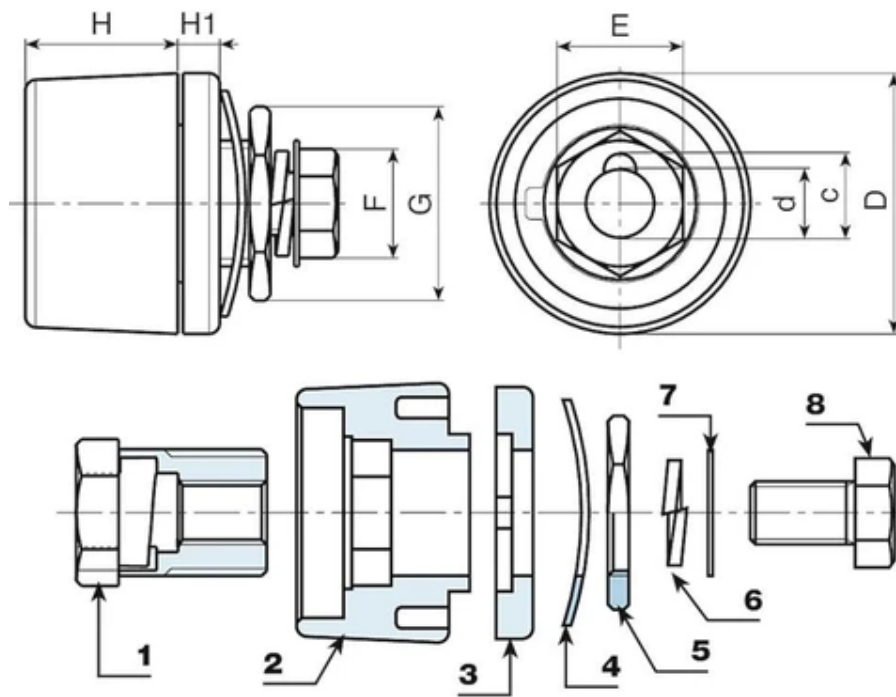

Kode	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Weight (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500