

EINBAUBUCHSE MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE

Attacchi rapidi DINS

Material:

Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Einsatz/Buchse aus Messing nach EN 60794:12.

(4) F25-00:

Zahnscheibe aus brüniertem Stahl DIN 6798.

(4) F35-00:

Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(4) F70-95:

Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.

(6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.


(7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.

(8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



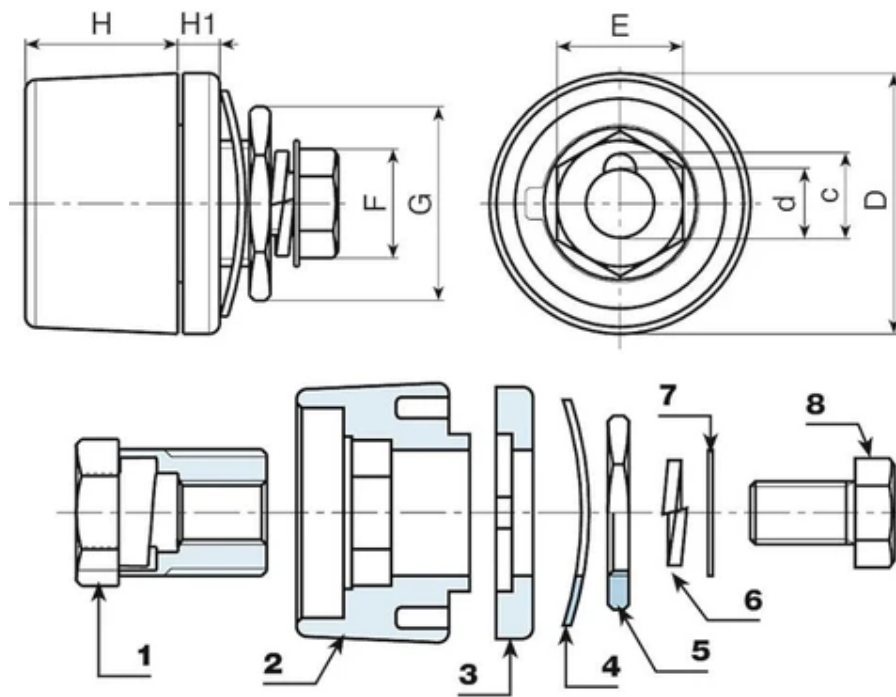

Code	Art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500