

VROUWELIJKE KOPPELING VOOR LASPANEEL

Attacchi rapidi DINS

Materiaal:

Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

(1) Messing inzetstuk met vrouwelijke koppeling EN 60794:12.

(4) F25-00:

Getande ring in gebruieneerd staal DIN 6798.

(4) F35-00:

Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.

(4) F70-95:

Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.

(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.

(6) Splitring in gebruieneerd staal UNI 1751.


(7) Geel gepassiveerde stalen ring.

(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

Speciale verzoeken:

Geen.



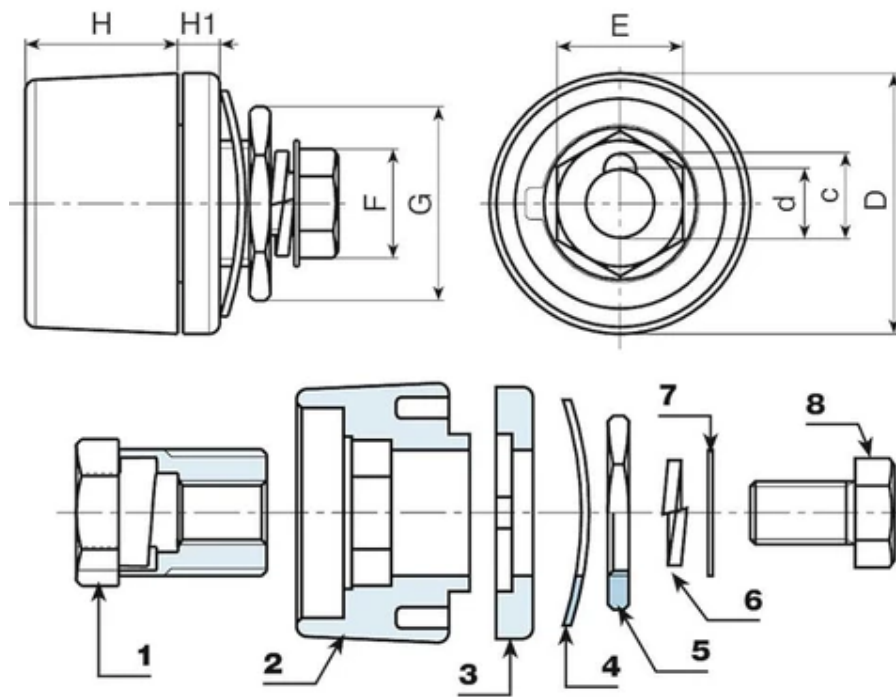

Code	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500