

MANNELIJKE LASKABELKOPPELING

Attacchi rapidi DINS

Materiaal:

(4) Polypropyleen SBS-rubber legering, 75 Shore.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:


(1) Messing inzetstuk met mannelijke koppeling EN 60794:12.


(2) Kabelhuls in zacht koper.

(3) Inbusschroef DIN 913-45H (voor versie M95-00 nr. 2 inbusschroeven voor bevestiging).

Speciale verzoeken:

Geen.

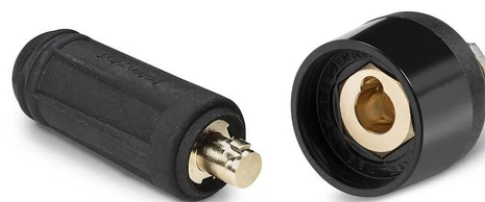

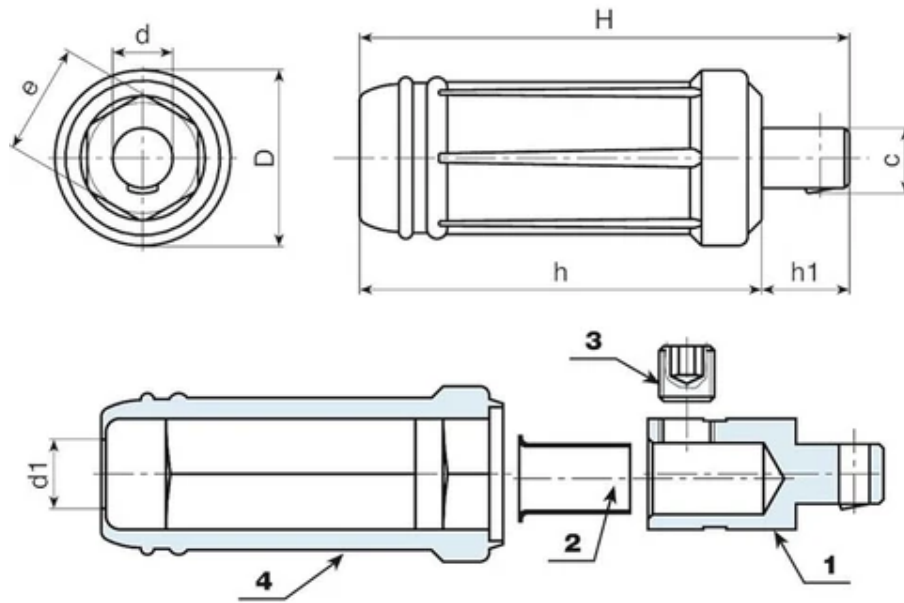

Code	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Gewicht (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500