

HANKOBLING TIL PANEL

Attacchi rapidi DINS

Materialer:

Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

Overflade:

Blank.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hankobling UNI.

(4) F25-00:

Fortandet låseskive af poleret stål DIN 6798.

(4) F35-00:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(4) F70-95:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

Andre muligheder:

Ingen.



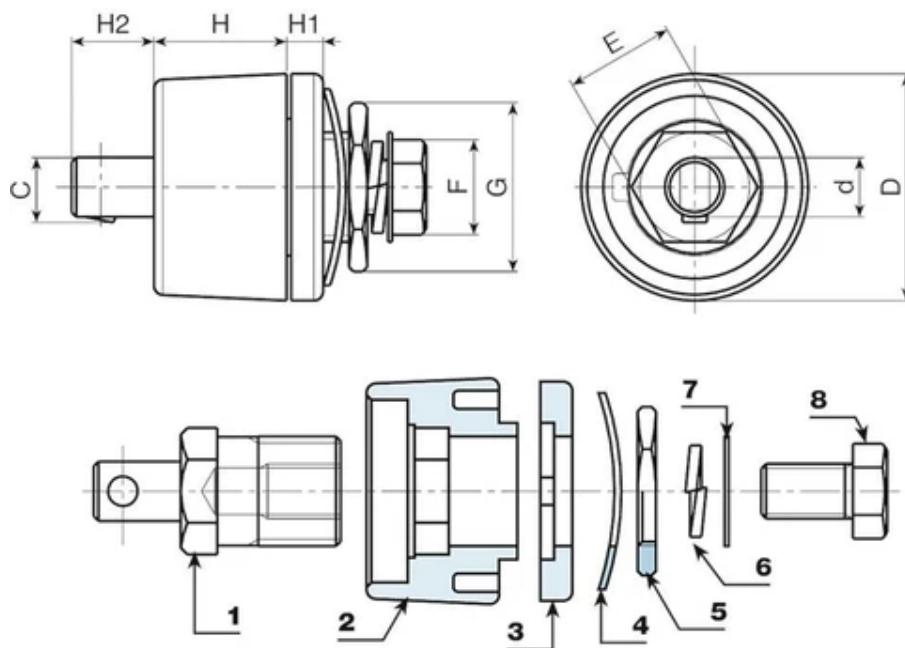

Kode	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Weight (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500