

MANNELIJKE KOPPELING VOOR PANEEL

Attacchi rapidi DINS

Materiaal:

Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

(1) Messing inzetstuk met mannelijke UNI-koppeling.

(4) F25-00:

Getande ring in gebruieneerd staal DIN 6798.

(4) F35-00:

Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.

(4) F70-95:

Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.

(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.

(6) Splitring in gebruieneerd staal UNI 1751.


(7) Geel gepassiveerde stalen ring.

(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

Speciale verzoeken:

Geen.



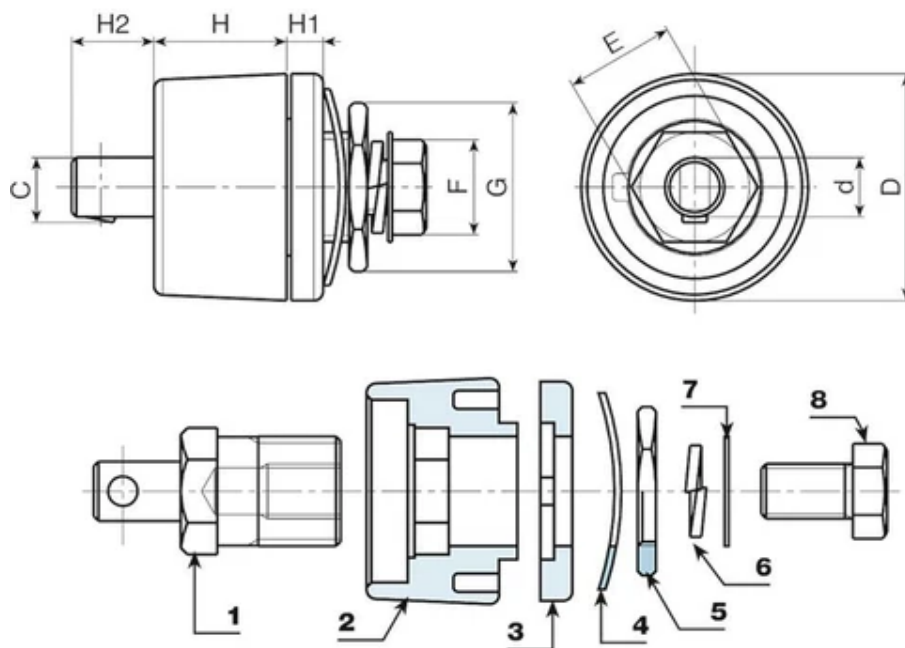

Code	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500