

## ATTACCO FEMMINA PER PANNELLO TP (INDICATO SOLO PER INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

### Materiali:

(2-3) Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco femmina UNI.

(4) Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.

(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.


(7) Rondella in acciaio passivato giallo.

(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

### Richieste Speciali:

Nessuna.



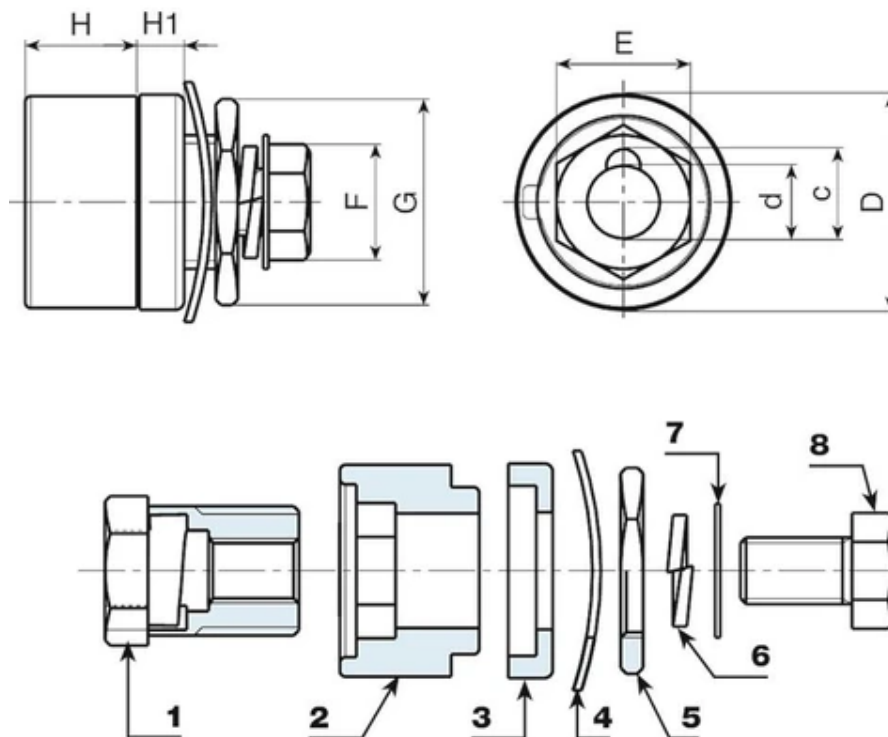

| Codice    | art.       | D  | H  | H1 | d  | c  | E  | F  | G  | Peso (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|
| S117.0001 | S117.F3550 | 38 | 20 | 8  | 13 | 16 | 21 | 17 | 27 | 121      | 200      |