

POŁĄCZENIE ŻEŃSKIE DO PANELU TP (WSKAZANE JEDYNNIE DLA INWERTERA)

Attacchi rapidi DINS

Materiały:

(2-3) Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Wkładka mosiężna z połączeniem żeńskim UNI.

(4) Podkładka falista z oksydowanej stali DIN 137.

(5) Sześciokątny gwintowany pierścień ze stali żółto pasywowanej.

(6) Podkładka otwarta z oksydowanej stali UNI 1751.


(7) Podkładka ze stali żółto pasywowanej.

(8) Śruba z łbem sześciokątnym żółto pasywowana DIN933/UNI 5739.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



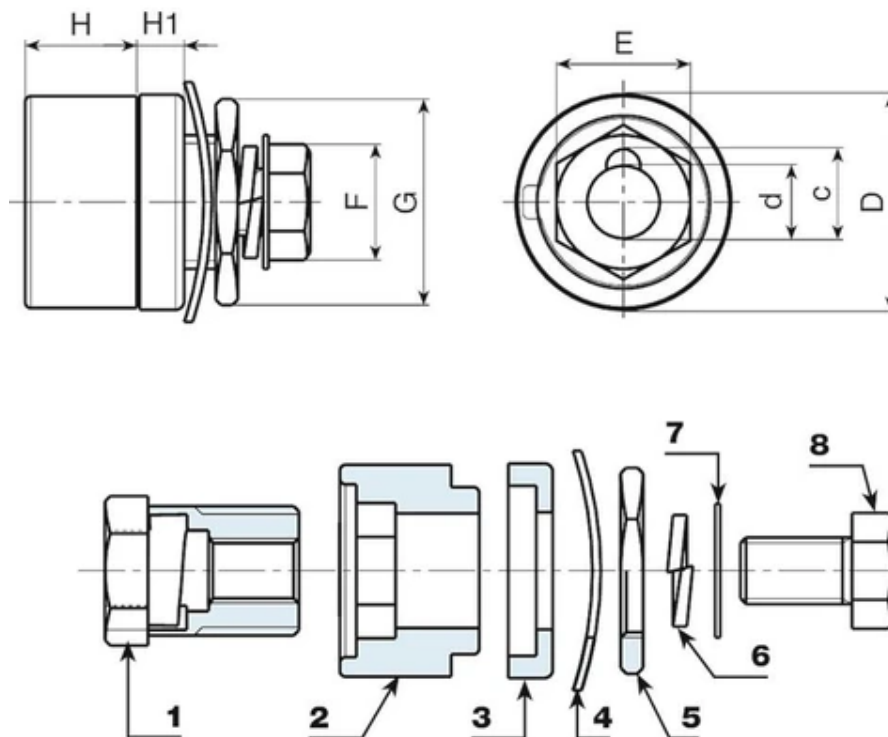

Kod	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Waga (g)	Amp. Max
S117.0001	S117.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200