

## CONEXIÓN MACHO PARA PANEL TP (INDICADO SOLO PARA INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

### Materiales:

(2-3) Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).


### Insertos:

- (1) Inserto de latón con conexión macho UNI.
- (4) Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.
- (5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.
- (6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.
- (7) Arandela de acero pasivado amarillo.
- (8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.

### Requerimientos especiales:

Ninguna.



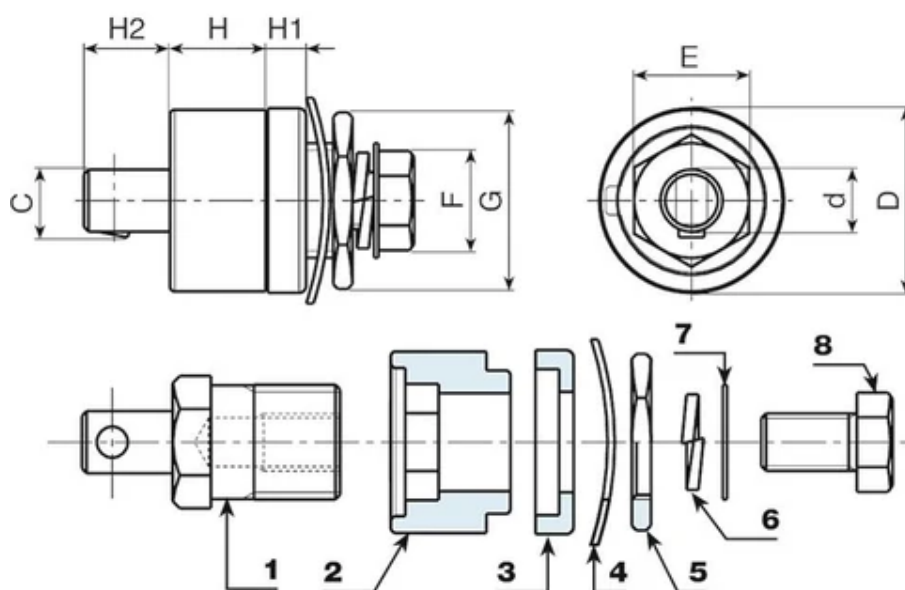

| Código    | art.       | D  | H  | H1 | H2 | d  | c  | E  | F  | G  | Peso (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|
| S118.0001 | S118.M3550 | 38 | 20 | 8  | 17 | 13 | 14 | 21 | 17 | 27 | 160      | 200      |