


S602TG10



PA6
+G.F.



19

DORN TIL TRÅDSPOLEHOLDER TIL MIG/MAG UDEN TAP

Accessori bobine MIG

Materialer:

(1-3-4-6) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(2) Fjeder af forzinket stål.

(5) Tromle med gevindskårne huller af forzinket stål.

(7) Spændskive af TPV gummi 75 Shore.

(8) Underlagsskive af forzinket stål.


(9) Skrue med sekskanthoved af forzinket stål, med højre-/venstregevind. Valget skal træffes med henvisning til rotationsretningen på trådtrækkets motor.


Andre muligheder:

Hvis man bruger dornen S602116 og der skal monteres en trådspole med bredde $Q=55$, kan vi på forespørgsel levere en adapterbøsning af plastik S604. Den skal bestilles separat.

Adapteren S816 til metalspoler uden indvendig ramme kan leveres på forespørgsel. Den skal bestilles separat.



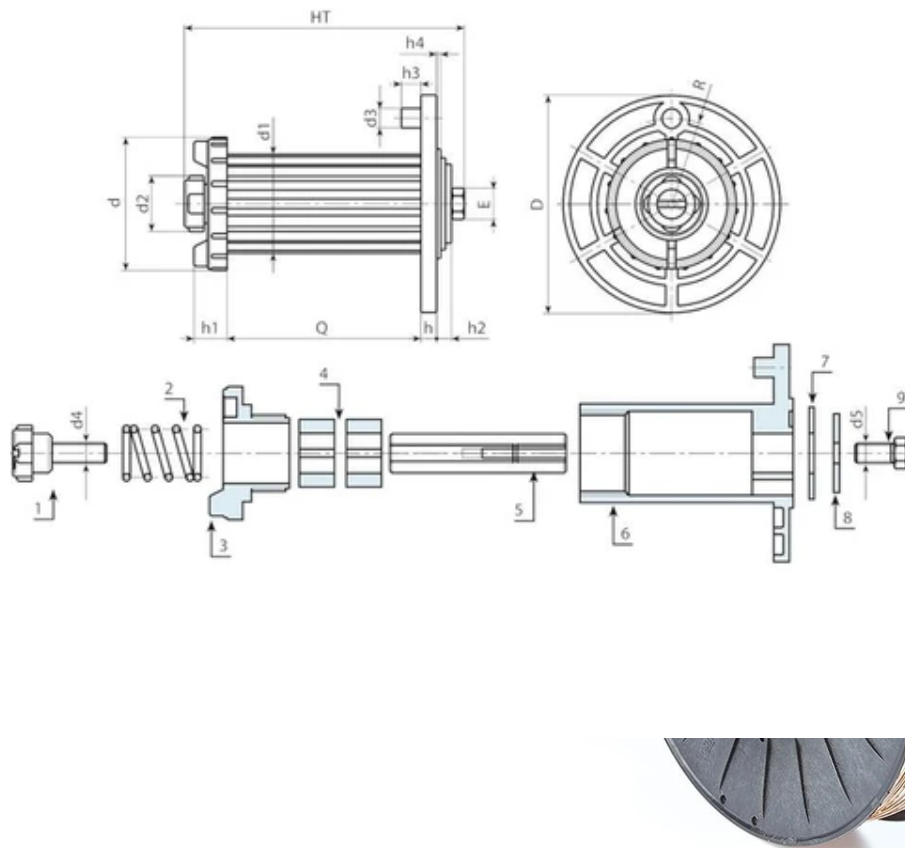

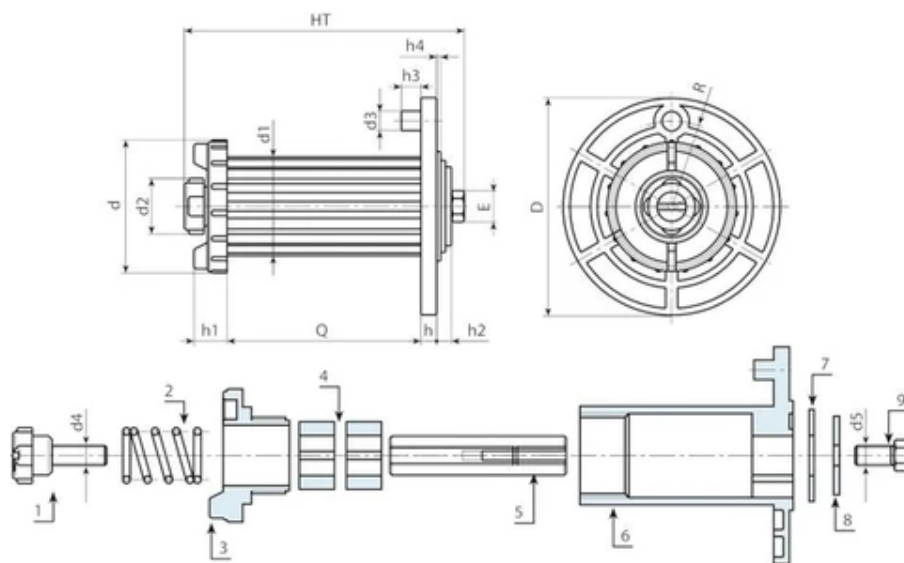

Version til plastikpole med hul: Ø 53 mm. - bredde 55 mm. (1/2)

Kode	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Kode	art.	Weight (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Version til plastikspole med hul: Ø 53 mm. - bredde 100 mm. (1/2)

Kode	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Kode	art.	Weight (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545