


S602TG10



PA6
+G.F.



19

CARRETE PORTABOBINAS DE ALAMBRE PARA MIG/MAG SIN PERNO

Accessori bobine MIG

Materiales:

(1-3-4-6) Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(2) Muelle de acero galvanizado.

(5) Inserto con orificios roscados de acero galvanizado.

(7) Arandela de goma TPV 75 Shore.

(8) Arandela de acero galvanizado.


(9) Tornillo con cabeza hexagonal de acero galvanizado, con rosca derecha/izquierda. La elección se debe hacer en función del sentido de rotación del motor de arrastre del alambre.


Requerimientos especiales:

Para quienes están usando el carrete S602116 y desean utilizar una bobina de alambre de ancho $Q = 55$, bajo pedido se puede suministrar un casquillo adaptador de plástico S604. Se debe solicitar por separado.

Bajo pedido se puede suministrar el adaptador S816 para bobinas de metal sin marco interno. Se debe solicitar por separado.



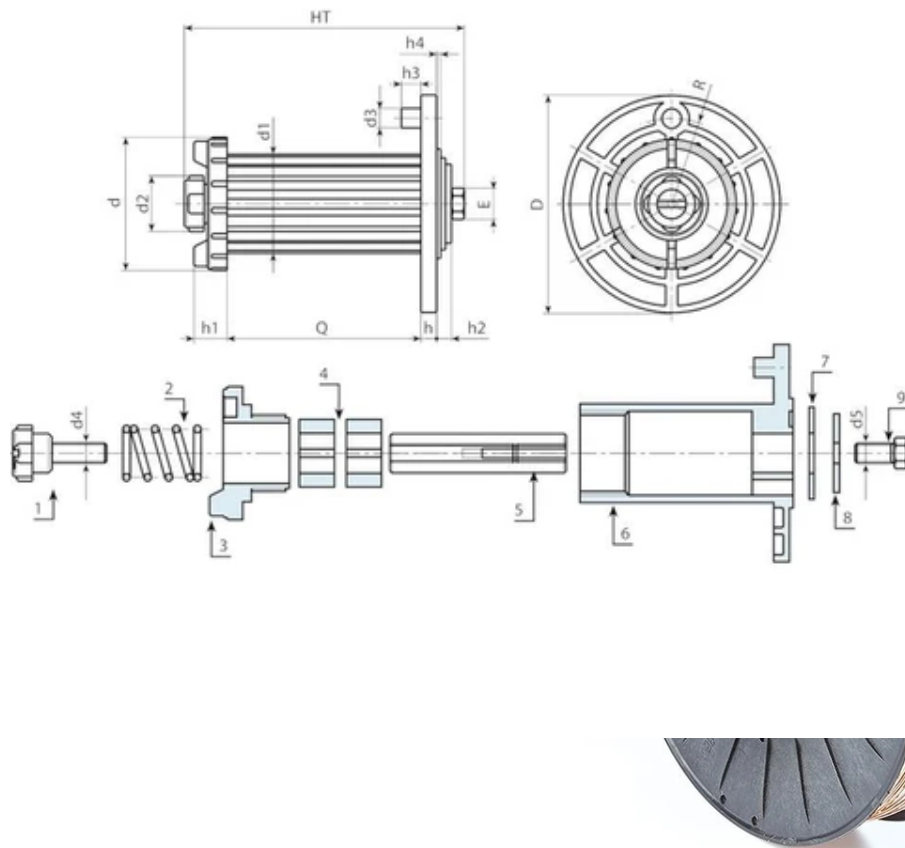

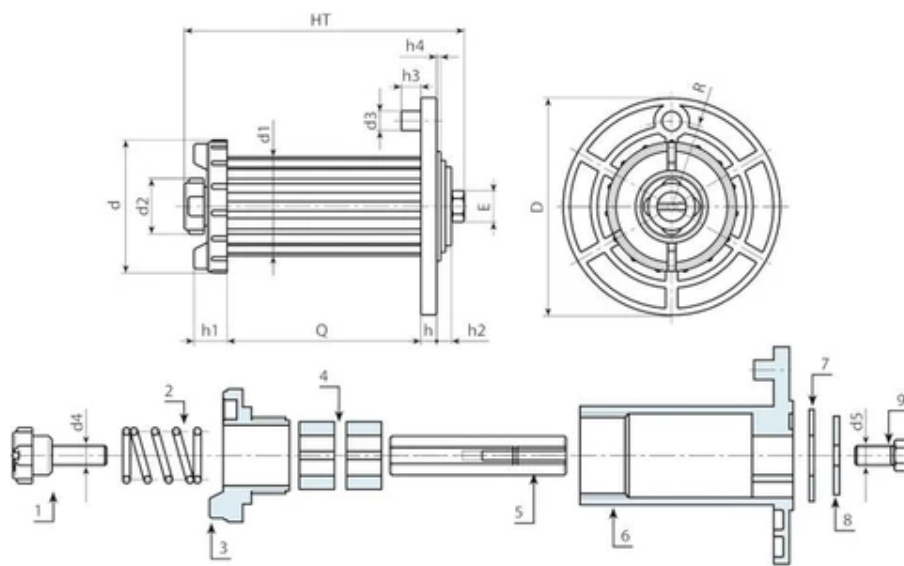

Versión para bobina de plástico con orificio: Ø 53 mm - ancho 55 mm (1/2)

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Código	art.	Peso (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Versión para bobina de plástico con orificio: Ø 53 mm - ancho 100 mm (1/2)

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Código	art.	Peso (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545