

S602TG10



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

19

MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPITON

Accessori bobine MIG

Materiaalit:

(1-3-4-6) Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

(2) Jousi sinkittyä terästä.

(5) Rummussa kierteitetyt reiät, sinkittyä terästä.

(7) Aluslaatta TPV-kumia 75 Shore.


(8) Aluslaatta sinkittyä terästä.


(9) Kuusiopääruuvi, sinkittyä terästä, oikea/vasen kierre. Valinta tulee tehdä langan vetomoottorin pyörintäsuunnan mukaisesti.


Erikoistilaukset:

Jos käytössä on kannatin S602116 ja halutaan asentaa lankakela, jonka leveys on Q=55, tilauksesta voidaan toimittaa muovinen sovitinmuhvi S604. Tilattava erikseen.

Tilauksesta voidaan toimittaa sovitin S816, joka on tarkoitettu metallikeloille, joissa ei ole sisärunkoa. Tilattava erikseen.

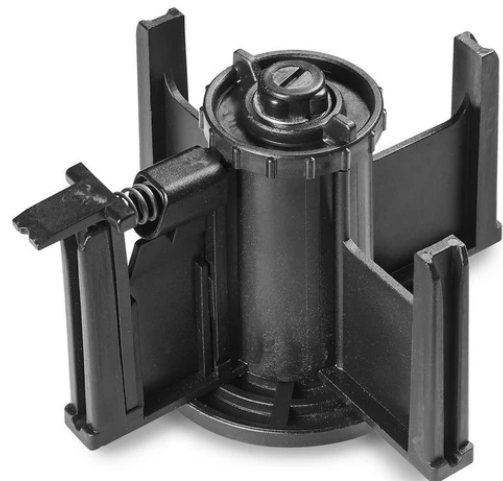

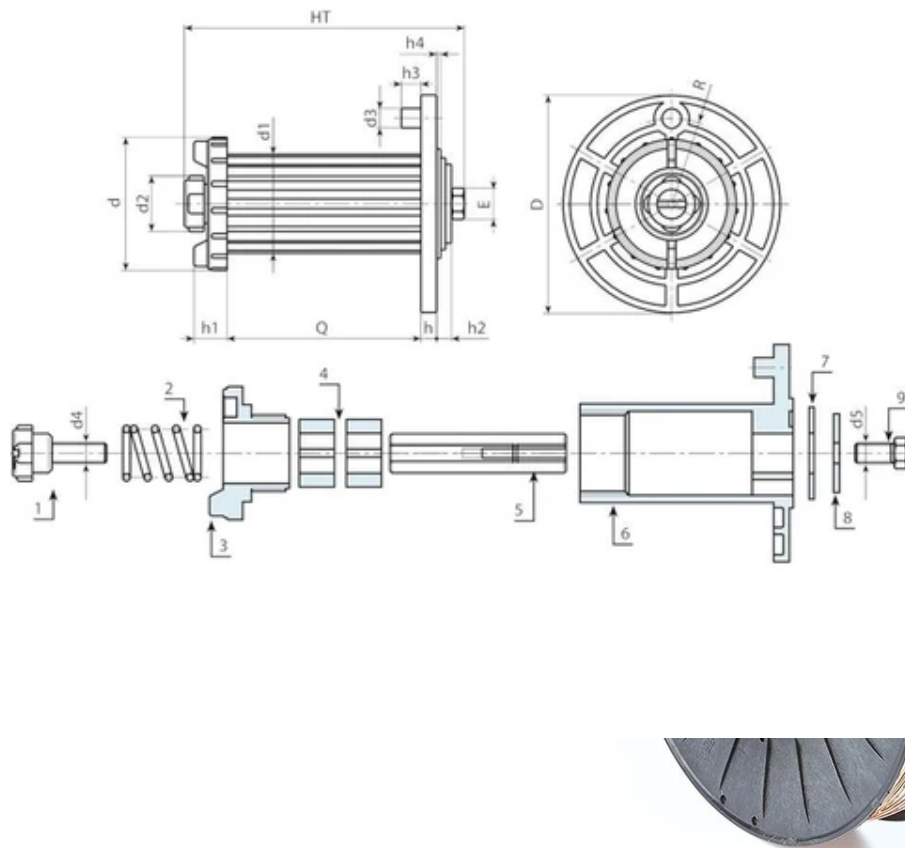

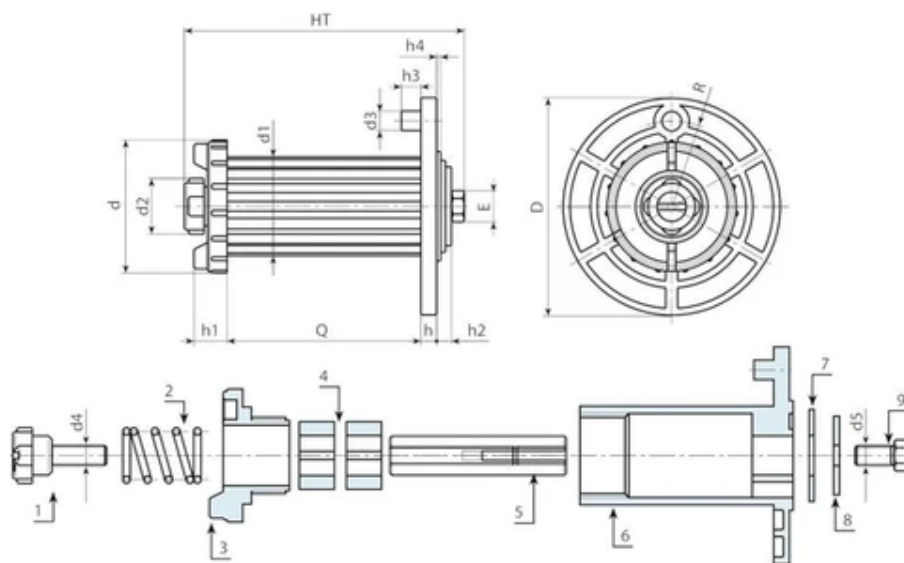

Reiällinen versio muovikelalle: Ø 53 mm. - leveys 55 mm. (1/2)

Koodi	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Koodi	art.	Paino (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Reiällinen versio muovikelalle: Ø 53 mm. - leveys 100 mm. (1/2)

Koodi	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Koodi	art.	Paino (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545