

SPOELHOUDER VOOR MIG/MAG LASDRAAD ZONDER PEN

Accessori bobine MIG

Materiaal:

(1-3-4-6) Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

(2) Veer in verzinkt staal.

(5) Schacht met schroefdraadboringen in verzinkt staal.

(7) Ringetje in thermoplastisch vulkanisaat 75 Shore.

(8) Ringetje in verzinkt staal.

(9) Zeskantschroef in verzinkt staal met rechter/linker schroefdraad.


De keuze gebeurt in functie van de draaizin van de draadmotor.


Speciale verzoeken:

Voor klanten die de spoelhouder S602116 wensen te gebruiken in combinatie met een draadspoel met breedte Q=55, kan op aanvraag de kunststof adapter S604 worden geleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Op aanvraag kan de adapter S816 worden geleverd voor metalen spoelen zonder binnenframe. Afzonderlijk te bestellen.



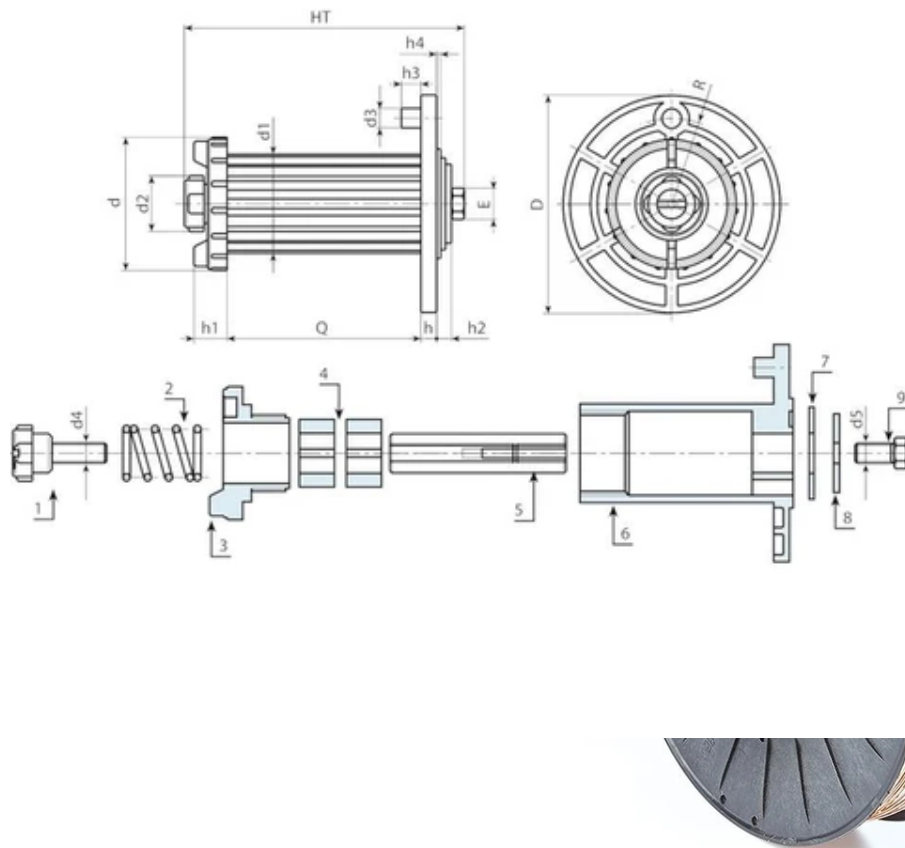

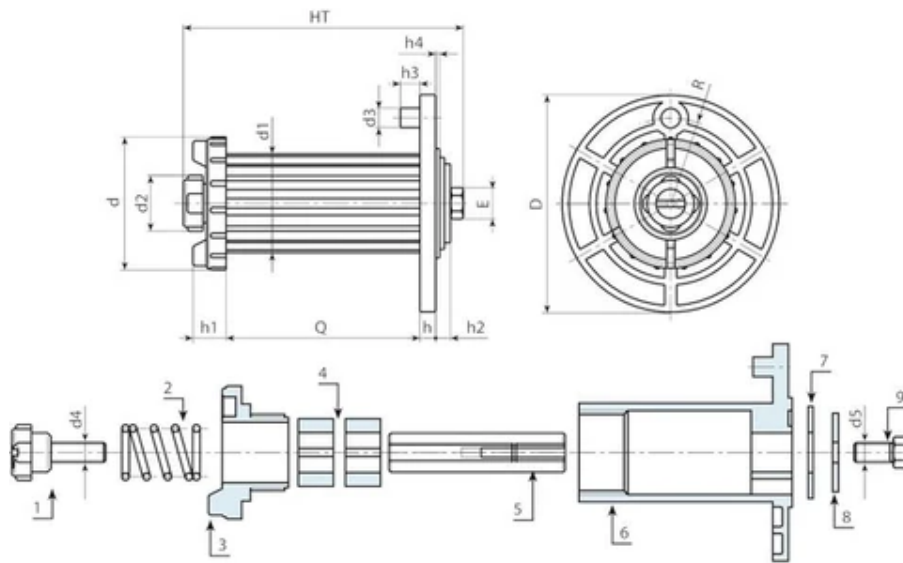

Versie voor plastic spoel met binnendiameter: Ø 53 mm. - breedte 55 mm. (1/2)

Code	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Code	art.	Gewicht (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Versie voor plastic spoel met binnendiameter: Ø 53 mm. - breedte 100 mm. (1/2)

Code	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Code	art.	Gewicht (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545