

SZPULA NOŚNA BOBINY Z DRUTEM MIG/MAG BEZ TRZPIENIA

Accessori bobine MIG

Materiały:

(1-3-4-6) Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(2) Sprężyna ze stali ocynkowanej.

(5) Wkład z gwintowanymi otworami ze stali ocynkowanej.

(7) Podkładka z kauczuku TPV 75 Shore.

(8) Podkładka ze stali ocynkowanej.


(9) Śruba z łbem sześciokątnym ze stali ocynkowanej, z gwintem prawym/lewym. Wyboru należy dokonać uwzględniając kierunek obrotów silnika podajnika drutu.


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Dla tych, którzy używają szpuli S602116 i chcą zamontować bobinę z drutem o szerokości Q=55, na życzenie możemy dostarczyć plastikową tuleję adaptacyjną S604. Dostarczany na osobne zamówienie.

Na życzenie może być dostarczony adaptator S816 do bobin metalowych, bez ramy wewnętrznej. Dostarczany na osobne zamówienie.



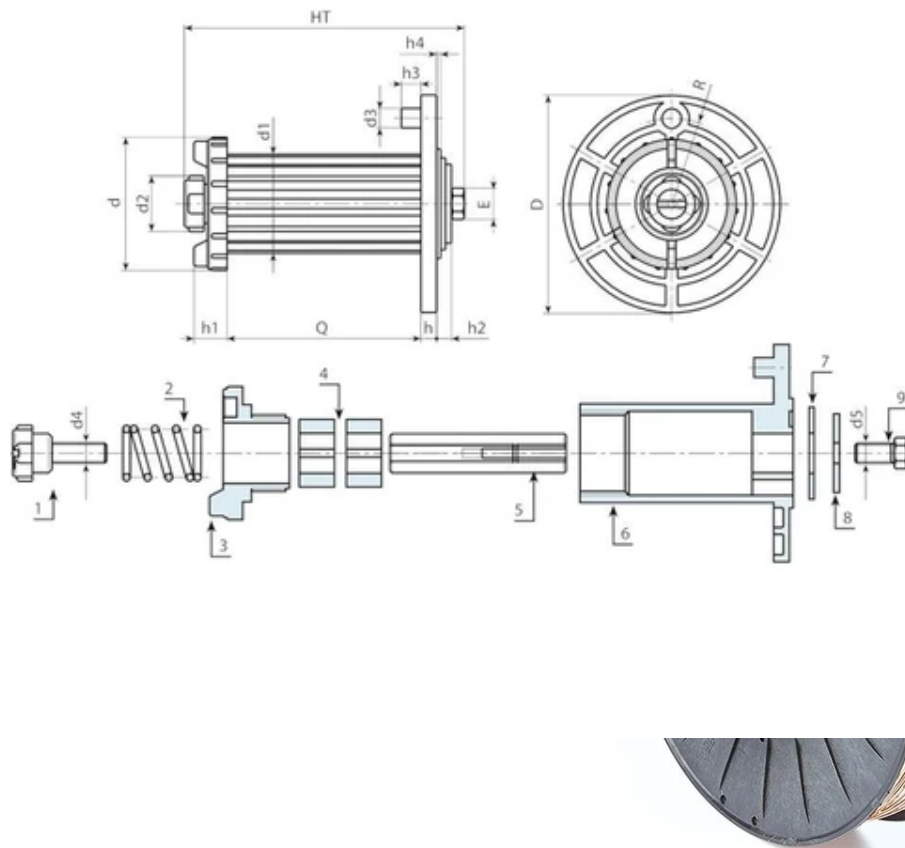

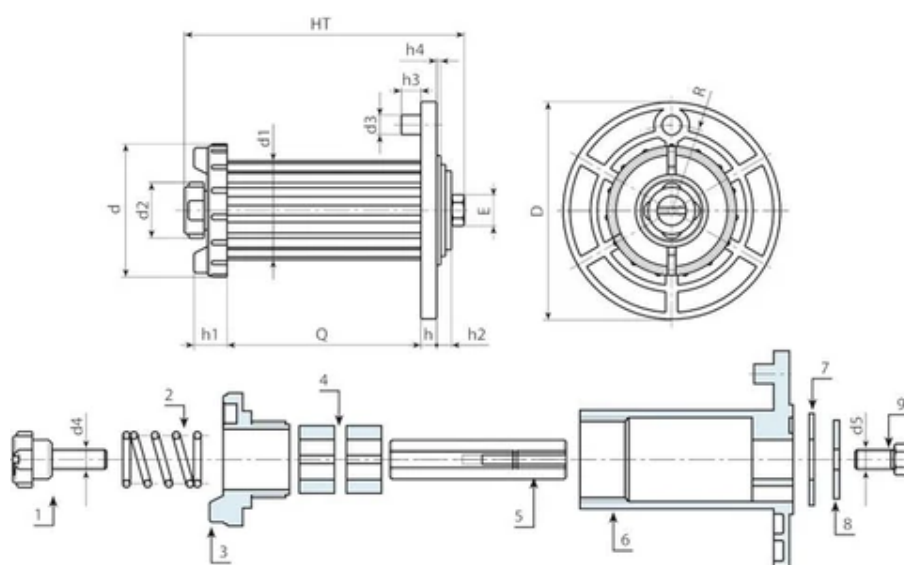

Wersja dla bobiny ze sztucznego tworzywa z otworem: Ø 53 mm - szerokość 55 mm. (1/2)

Kod	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Kod	art.	Waga (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Wersja dla bobiny ze sztucznego tworzywa z otworem: Ø 53 mm. - szerokość 100 mm. (1/2)

Kod	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Kod	art.	Waga (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545