

ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG БЕЗ СТЕРЖНЯ

Accessori bobine MIG

Материалы:

(1-3-4-6) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(2) Пружина из оцинкованной стали.

(5) Втулка с резьбовыми отверстиями из оцинкованной стали.

(7) Шайба из термопластичной резины TPV 75 Shore.

(8) Шайба из оцинкованной стали.


(9) Винт с шестигранной головкой из оцинкованной стали, с правой/левой резьбой. Выбор зависит от направления вращения двигателя механизма подачи проволоки.


Специальные запросы:

При использовании держателя S602116 и желании установить катушку со сварочной проволокой шириной Q=55 по запросу возможна поставка пластикового адаптера S604. Заказывается отдельно.

По запросу возможна поставка адаптера S816 для металлических катушек без внутренней рамы. Заказывается отдельно.



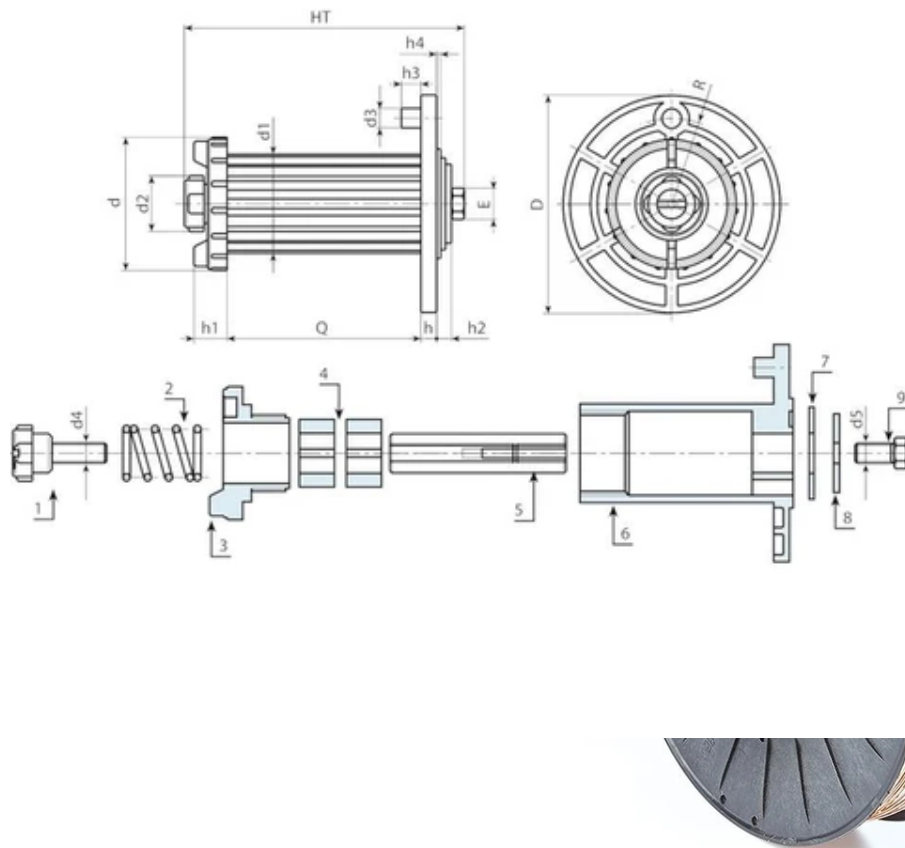

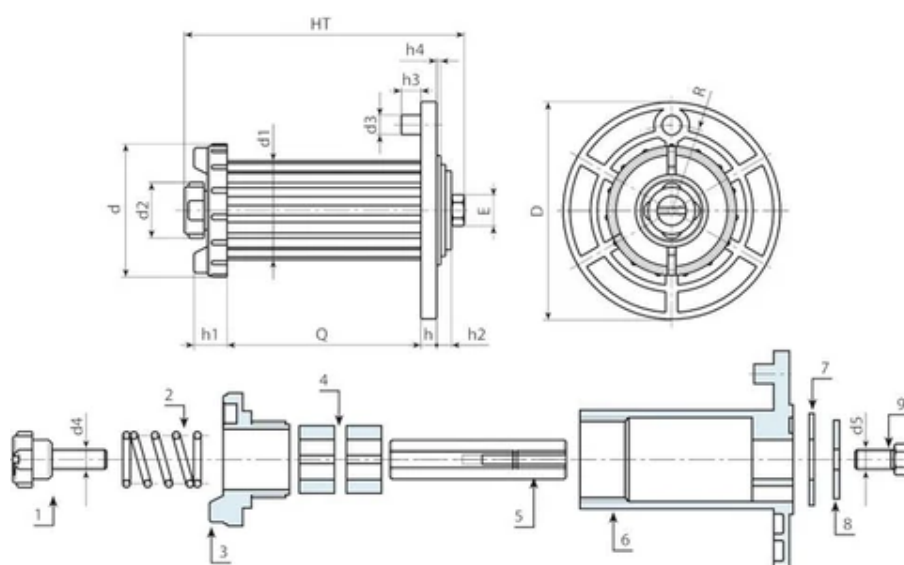

Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 55 мм. (1/2)

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Код	арт.	Вес (г)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 100 мм. (1/2)

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Код	арт.	Вес (г)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545