

SCHIJFMAGNEET IN GECOATE NEODYMIUM MET BLINDE SCHROEFDRAADBORING

Magneti ricoperti

Materiaal:

- (1) Thermoplastisch vulkanisaat TPE (75 Shore).
- (2) Vlakke neodymium magneet (NdFeb).
- (3) Basis in gedraaid verzinkt staal met blinde draadbus (tolerantie schroefdraad 6H).

Oppervlak:

Glad.


Kleur:

Zwart (RAL 9011 code 01).

Wit (RAL 9004 code 04).

Speciale verzoeken:

Geen.

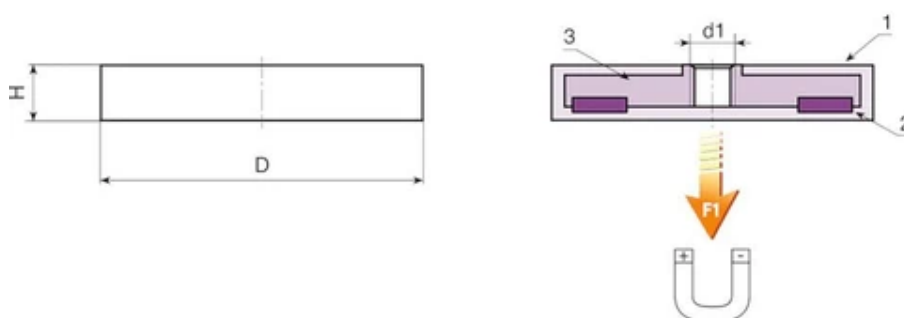

Versie in zwarte kleur (code 01)

Code	art.	D	H	d1 6H	Gewicht (g)	F1 (N)
T404018.0001	T404018.GM0401	18	6	M4	6	25
T404022.0001	T404022.GM0401	22	6	M4	9	38
T404031.0001	T404031.GM0501	31	6	M5	22	89
T404043.0001	T404043.GM0401	43	6	M4	30	100
T404057.0001	T404057.GM0501	57	7,5	M5	80	200
T404066.0001	T404066.GM0601	66	8,5	M6	105	250
T404088.0001	T404088.GM0601	88	8,5	M6	190	550

Versie in witte kleur (code 04)

Code	art.	D	H	d1 6H	Gewicht (g)	F1 (N)
T404018.0002	T404018.GM0404	18	6	M4	6	25
T404022.0002	T404022.GM0404	22	6	M4	9	38
T404031.0002	T404031.GM0504	31	6	M5	22	89
T404043.0002	T404043.GM0404	43	6	M4	30	100
T404057.0001	T404057.GM0501	57	7,5	M5	80	200
T404066.0002	T404066.GM0604	66	8,5	M6	105	250
T404088.0002	T404088.GM0604	88	8,5	M6	190	550