

## ÍMAN DE FERRITE REDONDO COM CARÇAÇA EM AÇO E FURO ROSCADO PASSANTE

Magneti Ferrite

### Materiais:

- (1) Carçaça torneada em aço automático, com furo roscado passante (tolerância de rosca 6H).
- (2) Íman plano de Ferrite.
- (3) Espaçador em material plástico.

### Superfície:


Lisa.

### Cor:

Zincagem blue standard.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a carçaça em aço do modelo T410M pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).

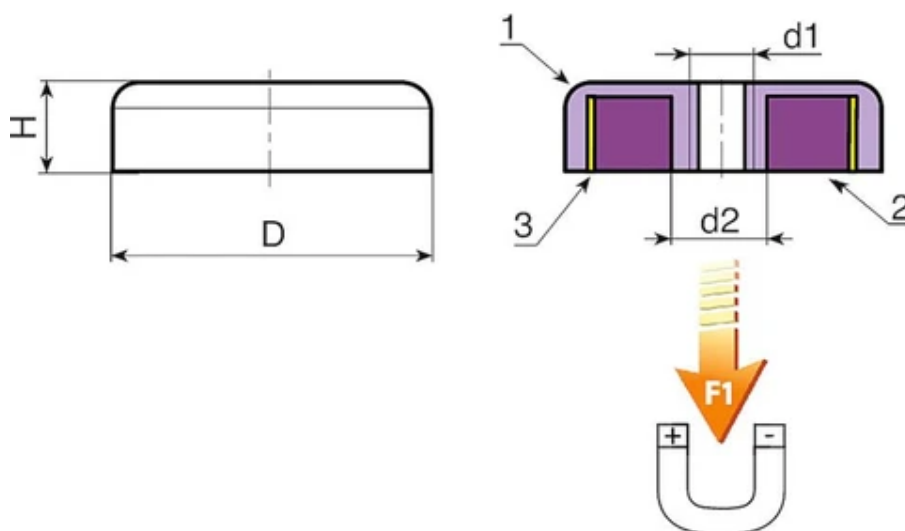

| Código       | art.          | D       | H +0,5/-0,2 | d2  | d1 6H | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------|-------------|-----|-------|----------|--------|
| T410025.0003 | T410025.VZM04 | 25 ±0,1 | 7           | 5,2 | M4    | 18       | 36     |
| T410032.0003 | T410032.VZM04 | 32 ±0,1 | 7           | 5,2 | M4    | 29       | 75     |

| Código       | art.          | D             | H +0,5/-0,2 | d2   | d1 6H | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------|-------|----------|--------|
| T410040.0003 | T410040.VZM04 | 40 +0,2/ -0,1 | 8           | 5,2  | M4    | 53       | 90     |
| T410050.0003 | T410050.VZM06 | 50 +0,2/ -0,1 | 10          | 12   | M6    | 94       | 170    |
| T410050.0004 | T410050.VZM08 | 50 +0,2/ -0,1 | 10          | 12   | M8    | 94       | 170    |
| T410063.0003 | T410063.VZM08 | 63 +0,3/ -0,1 | 14          | 13   | M8    | 206      | 290    |
| T410080.0002 | T410080.VZM08 | 80 +0,3/ -0,1 | 18          | 14,5 | M8    | 472      | 550    |
| T410080.0003 | T410080.VZM10 | 80 +0,3/ -0,1 | 18          | 14,5 | M10   | 466      | 550    |