

SCHIJFMAGNEET IN NEODYMIUM MET STALEN HULS EN DOORLOPENDE GLADDE BORING

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid automatenstaal met doorlopende gladde boring.
- (2) Vlakke Neodymium-Ijzer-Boor magneet (NdFeB).
- (3) Afstandsring in plastic.

Oppervlak:


Glad.

Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stalen huls van model T411 zwart worden verzinkt (bestendigheid van 720 uur tegen zoute nevel).

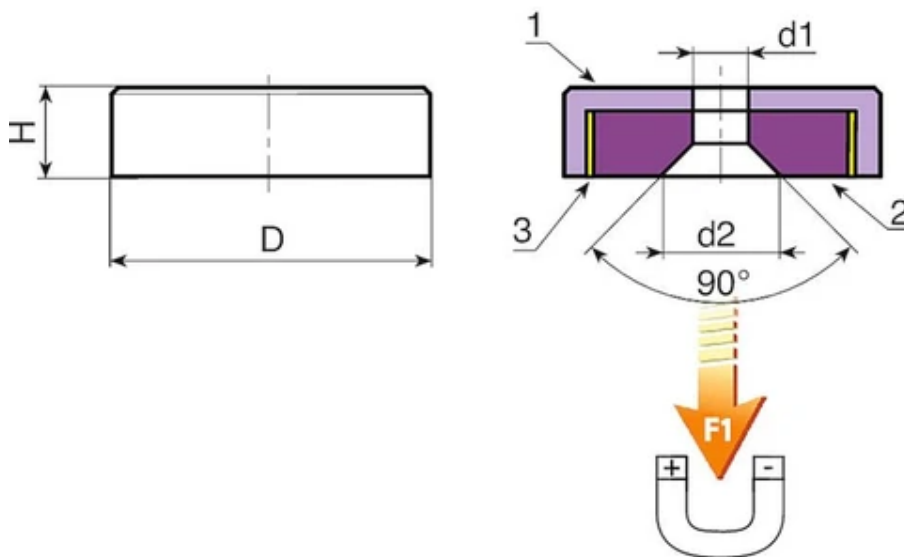

Code	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2 +1	d1 ±0,1	Gewicht (g)	F1 (N)
T411010.0001	T411010.VZD02.6	10	4,5	5,2	2,6	2	19
T411013.0001	T411013.VZD03.5	13	4,5	6,6	3,5	4	40
T411016.00001	T411016.VZD03.5	16	4,5	6,6	3,5	6	75

Code	art.	D $\pm$ 0,1	H $\pm$ 0,2	d2 +1	d1 $\pm$ 0,1	Gewicht (g)	F1 (N)
T411020.0001	T411020.VZD04.5	20	6	9,3	4,5	13	105
T411025.0001	T411025.VZD04.5	25	7	9	4,5	24	160
T411032.0001	T411032.VZD05.5	32	7	11	5,5	39	310
T411040.0001	T411040.VZD05.5	40	8	10,3	5,5	73	500