

IMÁN DE NEODIMIO REDONDO CON CUBIERTA DE ACERO Y ORIFICIO ROSCADO PASANTE

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático, con orificio roscado pasante (tolerancia rosca 6H).
- (2) Imán plano de neodimio-hierro-borón (NdFeB).
- (3) Distanciador de material plástico.

Superficie:


Lisa.

Color:

Galvanizado azul estándar.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la cubierta de acero se puede suministrar con galvanizado negro (resistencia 720 horas a la niebla salina).

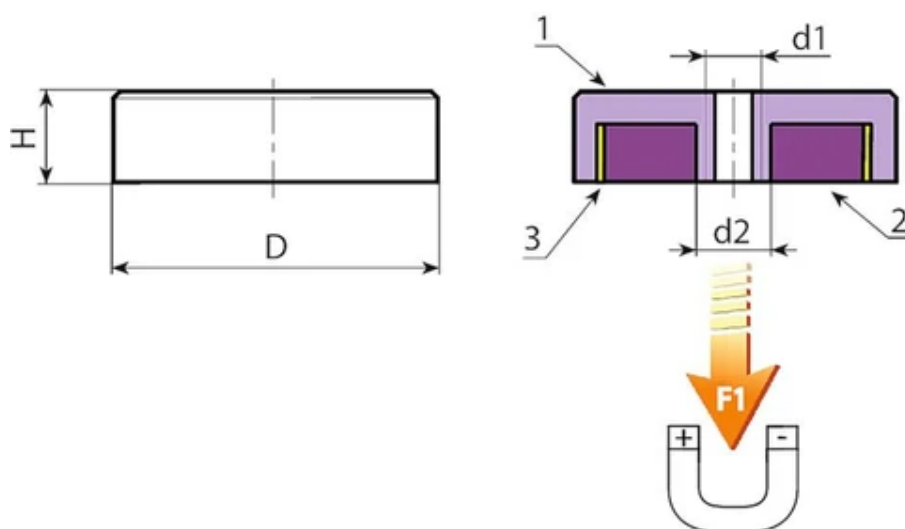

Código	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T411010.0002	T411010.VZM03	10	4,5	4,5	M3	2	19
T411013.0002	T411013.VZM03	13	4,5	4,5	M3	4	40

Código	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T411020.0002	T411020.VZM04	20	6	6	M4	13	105
T411025.0002	T411025.VZM04	25	7	4,5	M4	24	160
T411032.0002	T411032.VZM05	32	7	5,5	M5	40	330
T411040.0002	T411040.VZM05	40	8	10,5	M5	74	500
T411050.0001	T411050.VZM08	50	10	10,5	M8	140	800
T411063.0001	T411063.VZM10	63	14	11,7	M10	315	1.100
T411074.0001	T411074.VZM10	74,6	15	11,7	M10	479	1.750