

18

MAGNES CYLINDRYCZNY SAMAROWO-KOBALTOWY W
OPRAWIE ZE STALI OCYNKOWANEJ W TOLLERANCJI h6

Magnet Samario (SaCo)

Materiały:

- (1) Oprawa toczona ze stali automatowej, tolerancja zewnętrzna h6.
- (2) Magnes cylindryczny samarowo-kobaltowy (SmCo).
- (3) Mosiężna rozpórka.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:


Cynkowanie na niebiesko standard.

UWAGA:

Magnes można skrócić lub obrobić do uzyskania wymiaru k, bez jakichkolwiek strat.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

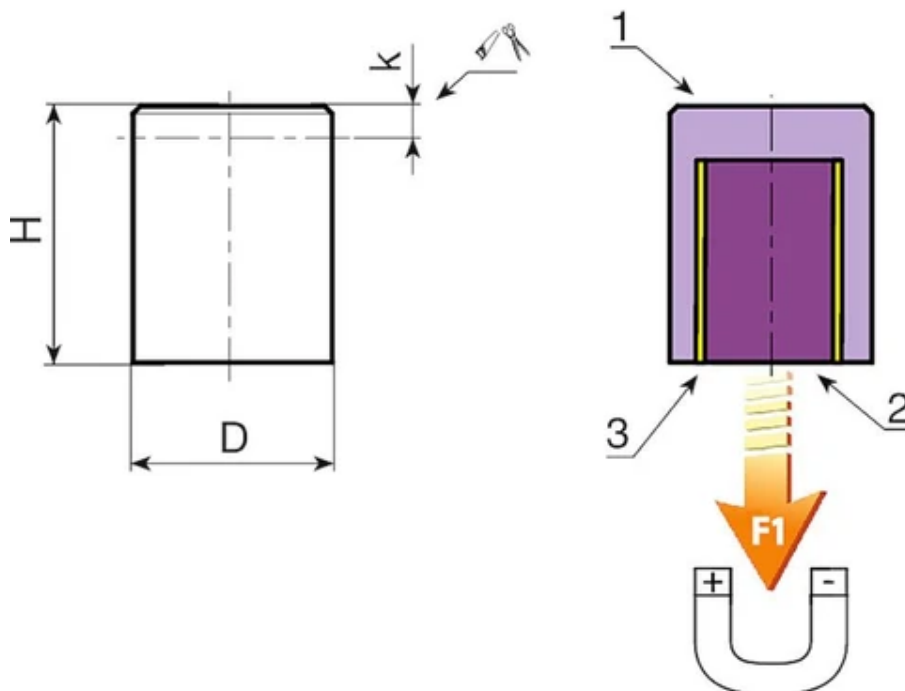

Kod	art.	D h6	H ±0,2	k	Waga (g)	F1 (N)
T429004.0001	T429004.VZ	04	20	15	1	2

Kod	art.	D h6	H ±0,2	k	Waga (g)	F1 (N)
T429005.0001	T429005.VZ	05	20	15	3	4
T429006.0001	T429006.VZ	06	20	15	4,5	6
T429008.0001	T429008.VZ	08	20	15	8	10
T429010.0001	T429010.VZ	10	16	11	10	25