

## CILINDERMAGNEET IN NEODYMIUM MET VERZINKTE STALEN HULS EN DRAADEIND

Magneti Neodimio (NdFeB)

### Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid automatenstaal met draadeind met binnenzeskant voor bevestiging (tolerantie schroefdraad 6g).
- (2) Cilindermagneet in Neodymium-Ijzer-Boor (NdFeb).
- (3) Afstandsring in messing.

### Oppervlak:



Glad.

### Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

### Speciale verzoeken:

Geen.

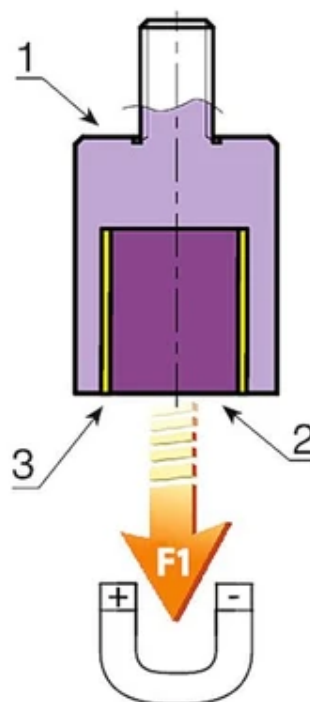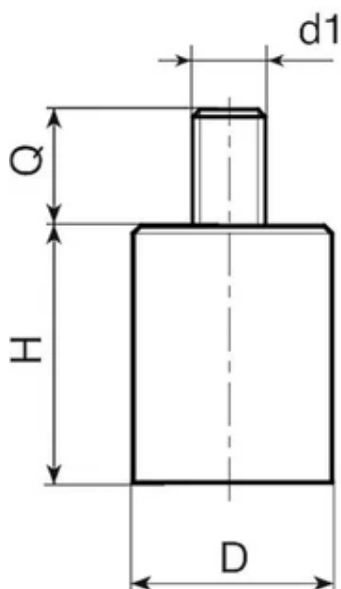

| Code         | art.             | D ±0,1 | H ±0,2 | d1 6g | Q  | Gewicht (g) | F1 (N) |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|-------------|--------|
| T440006.0001 | T440006.VZM03X07 | 06     | 20     | M3    | 07 | 4           | 6      |
| T440006.0001 | T440006.VZM03X07 | 08     | 20     | M3    | 07 | 7,5         | 12     |
| T440010.0001 | T440010.VZM04X08 | 10     | 20     | M4    | 08 | 11          | 24     |

| Code         | art.             | D ±0,1 | H ±0,2 | d1 6g | Q  | Gewicht (g) | F1 (N) |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|-------------|--------|
| T440013.0001 | T440013.VZM04X08 | 13     | 20     | M4    | 08 | 20          | 60     |
| T440016.0001 | T440016.VZM04X10 | 16     | 20     | M4    | 10 | 30          | 90     |
| T440020.0001 | T440020.VZM06X10 | 20     | 25     | M6    | 10 | 58          | 135    |
| T440032.0001 | T440032.VZM08X12 | 32     | 40     | M8    | 12 | 243         | 340    |
| T440050.0001 | T440050.VZM10X15 | 50     | 60     | M10   | 15 | 915         | 1.000  |
| T440063.0001 | T440063.VZM12X20 | 63     | 65     | M12   | 20 | 1.579       | 1.700  |