

FIRKANTET PROP TIL LUKNING AF RØR

Tappi per prodotti Boteco

Materialer:

Firkantet prop med firkantet lamel-indsats af polyætylen (LDPE).

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Fastspænding:

Ved tryk.

Andre muligheder:

Ingen.

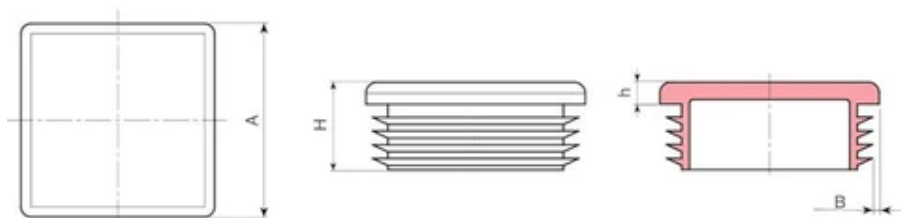

Kode	art.	A	H	h	B tykkelse på rør (min - max)	Weight (g)
T481010.0001	T481010.D01	10	16	4	0,8-2,5	1
T481012.0001	T481012.D01	12	16	4	1-2	1
T481013.0001	T481013.D01	13	16	4	0,5-2	1
T481015.0001	T481015.D01	15	15,5	4	1-2	1

Kode	art.	A	H	h	B tykkelse på rør (min - max)	Weight (g)
T481016.0001	T481016.D01	16	16,5	5	1-2,5	1.5
T481018.0001	T481018.D01	18	16,5	5	1,5-3	2
T481020.0001	T481020.D01	20	16,5	5	1-3	2.5
T481022.0001	T481022.D01	22	17	5	1-3,5	2.5
T481025.0001	T481025.D01	25	16,5	5	1-3	3.5
T481028.0001	T481028.D01	28	16,5	5	1-3	4
T481030.0001	T481030.D01	30	16,5	5	1-3	4.5
T481032.0001	T481032.D01	32	16,5	5	1-3,5	6
T481034.0001	T481034.D01	34	19,5	5	1-3	6
T481035.0001	T481035.D01	35	19,5	5	1-3	6
T481038.0001	T481038.D01	38	19,5	5	1-3,5	7.5
T481040.0001	T481040.D01	40	19,5	5	1-3	8
T481045.0001	T481045.D01	45	19,5	5	1-3	9
T481050.0001	T481050.D01	50	19,5	5	1-2,5	11
T481055.0001	T481055.D01	55	19,5	5	2-4,5	12.5
T481060.0001	T481060.D01	60	20	5	1,5-3,5	19
T481065.0001	T481065.D01	65	26	5	1-3	23.5
T481070.0001	T481070.D01	70	24	5	1,5-4	25
T481075.0001	T481075.D01	75	27	6	2-4,5	26.5
T481080.0001	T481080.D01	80	27	6	1,5-4	28
T481090.0001	T481090.D01	90	31	6	3-5	47.5
T481095.0001	T481095.D01	95	27,5	6	3,5-5,5	52
T481100.0001	T481100.D01	100	31	7	1-4	51.5